

サーバーファニチャー

さまざまなオフィスシーンにあわせて選べるサーバーファニチャー。

SERVER



FURNITURE

大型



CP-SV4210M

CP-SV3610M

H1820・2088mm

タワー型CPUや液晶ディスプレイも
収納可能でサーバールームに最適。

中型



CP-SV2410M

H800~1618mm

小規模のオフィスやSOHOに。

小型



CP-SV1210M

W380~800mm

デスクの下や
空きスペースを有効利用。

19インチサーバーラック

19インチサーバーラック CP-SV series

機能的な設計で機器の設置や導入がしやすいサーバーラック。サーバー管理に便利なEIA規格の19インチマウント。



CP-SV42シリーズ


CP-SV36シリーズ

CP-SV24シリーズ

CP-SV12シリーズ


※価格、サイズなど製品の詳細はP.03~をご参照ください。

大型 42U ~ 小型 12U までフルラインナップ。

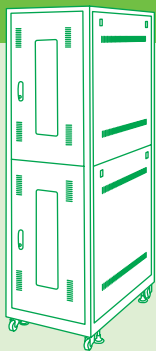


大型 42U・36U

サーバーラックに最適。タワー型CPUや液晶ディスプレイもらくらく収納できる。



中型 24U

小規模オフィスやSOHOに最適。



小型 12U

デスク下や空きスペースを有効活用。

小さく分かれた梱包で導入費用削減。

- 運搬に手間がかからない。
ロックダウン組立式を採用し、梱包が小さく搬入費用削減になります。
- 搬入口・搬入経路の制約を受けない。
極端に狭い通路や入口、急な階段でも運搬が可能で、搬入経路の制約を受けず特別な費用がかかりません。

CP-SVシリーズの場合				従来サーバーラックの場合			
本体	+	配送費	+	本体	+	配送費	+
						荷下ろし費 1台につき 約¥25,000~ ¥60,000	+
		荷下ろし費 ¥0	+				+
							組立て設置 人件費 低減
							組立て設置 人件費 約3~4人分

設置にかかる諸費用を比較すると・・・

通常のサーバーラックは車上渡しでの料金設定のため、荷下ろしに1台あたり約¥25,000~60,000の別途料金がかかることがありますが、このサーバーラックは、小さい梱包のため、その費用がからない軒下渡しでの料金設定になっています。

少人数での組立が可能。

- 少人数での組立が可能なので、サーバーの設置コストを低減できます。

- 底フレームにキャスター&アジャスターを取付けます。
- 底フレームを起こします。
- サイドフレーム・フロントフレーム・天面部を取付けます。
- マウントフレーム、オプション取付け用支柱を取付けます。
- サイド・バックパネルを取付けます。
- 前扉を取付けて、完成です。

19インチサーバーラック

サーバーラックの標準装備とカスタマイズ自在な豊富なオプション。

※オプションの詳細はP.05、06をご参照ください。

■ 通気用スリット
前扉・サイド・バックパネルにスリットをつけていますので、サーバーから発生する熱を素早く放出でき、前方より吸気することができます。

■ メッシュパネル
放熱性をアップさせるため、フロント・サイド・バックにメッシュパネルを採用しています。
パンチング材 開口率 51%

● 放熱ファン
サーバーから発生する熱を素早く放出。オプションで天面部に最大6台まで搭載可能です。

● ケーブルフックバー
● ケーブルフック(10個セット)
配線をきれいにまとめることができます。

■ 扉
扉はメンテナンス時に簡単に外せるヒンジを採用しています。

■ 透明アクリル窓
映り込みが少なく、透明のアクリルを採用しています。

■ 鍵付きハンドル
夜間や休日などご使用されない時、ロックすることにより大切な機器及びシステムを盗難や不審人物による操作などから守ります。

■ ワンタッチファスナー
サイド・バックパネルは、ワンタッチで取付け取外し可能です。メンテナンス時に便利です。
※オプションにてキー付きに変更が可能です。(キーファスナー)

● キーファスナー オプション
側面、背面パネルのワンタッチファスナーをキー付きにできます。専用キーで開閉を行います。

■ キャスター・アジャスター
高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。

■ マウントフレーム
前後25mmピッチで可動します。
■ EIA規格ユニバーサルピッチ
マウントフレームには、EIA規格ユニバーサルピッチ(42U・36U・24U・12U)を採用しています。ケージナットに対応しています。

● 底板 オプション
後部には床面へ配線するためのケーブル口があります。

● スタビライザー オプション
ラック本体の転倒防止にご使用ください。

● 中棚 オプション
ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。

● 液晶ディスプレイ用スライド棚 オプション
液晶ディスプレイを倒して収納できます。

● スライド棚 オプション
操作・メンテナンスがしやすい、全面引き出し可能なスライド棚を設置できます。


● EIA用スリット付棚板 オプション
ハブやルーターなどの小型の機器の設置に最適です。

● 重量物用スライド棚 オプション
サーバー、UPSなどの重量物の搭載、引き出しでのメンテナンスに最適です。

● 床固定金具 オプション
アジャスターを床にしっかり固定できます。

● 連結金具 オプション
ラック同士の連結に使用してください。その際にはサイドパネルを外す必要があります。

ケージナット対応でサーバーをしっかりと固定。

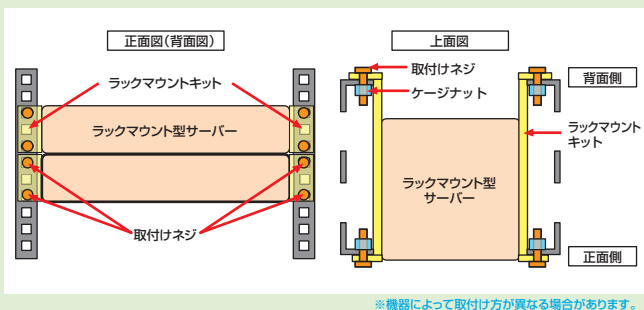

サーバー管理に便利なEIA規格ユニバーサルピッチ採用。

● EIA規格とは。
米国電子工業会(EIA)によって定められた、ラックとそこに収納する機器へのサイズに関する規格です。機器の幅は19インチ(482.6mm)で、高さは1.75インチ(44.45mm)の倍数です。1.75インチを1Uと呼ぶ単位で定められています。機器の仕様で「EIA規格に準拠」と記載があれば、この規格に合わせて製造されているということがわかります。弊社の19インチラックはすべてこのEIA規格に準拠して作られています。よってEIA規格のサーバーやハブの取付けが可能です。ただし、機器の奥行きサイズに関しては規格がありませんので注意が必要です。
CP-SVシリーズのラックフレームのネジ穴ピッチはユニバーサルピッチです。

放熱性をアップさせた構造。

● 通常パネル仕様。
●側面・背面のスリットから効率よくラック内の熱を放出し、前扉のスリットからは吸気を行うことができます。

● メッシュパネル仕様。
●パンチング材開口率は51%です。

前面 背面

CP-SV4290-CP-SV4210
CP-SV3690-CP-SV3610
CP-SV2490-CP-SV2410
CP-SV1290-CP-SV1210

前面 背面

CP-SV4290M-CP-SV4210M
CP-SV3690M-CP-SV3610M
CP-SV2490M-CP-SV2410M
CP-SV1290M-CP-SV1210M

● オプションのファンを取付けることで放熱性をさらにアップ。
●天面部に最大6台の取付けが可能です。

※ファン6台搭載例。

19インチサーバーラック

CP-SV42・36シリーズ 19インチサーバーラック
 CP-SV42○M・36○Mシリーズ 19インチサーバーラック(メッシュパネル)



少人数で簡単組立てできるサーバーラック。


特長・仕様

- 梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
- 扉はメンテナンス時に簡単にはずせる金具(ピンジ)を採用しています。
- 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。(CP-SV3690~4210シリーズのみ)
- 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。(上下の扉の鍵は共通です)
- サイドパネル、リアパネルはワンタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。
- マウントフレームは、EIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケーシナットに対応しています。
- マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。
- 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
- オプションにて天面部に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
- オプションの連結金具により、ラック同士を連結することができます。(サイドパネルを外す必要があります)
- ※ オプションについてはP.05、06をご覧ください。
- ※ 本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。高さが2000mm以上あるため組立には脚立などを使用してください。また、お一人での組立は非常に困難なため、大人2人以上で行ってください。
- ※ 前扉・側面・背面パネルは全て上下2分割の構造になっています。


出荷形態	ノックダウン組立式
材質	本体: スチール(メラミン焼付塗装)
セット内容	本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、フロントリアマウントフレーム、キャスター、アジャスター、鍵×2個(1種類) ※ 19インチ機器を取付けするためのケーシナット・ネジは付属していません。
塗装色	ライトグレー(マンセル値/N7.5 近似色)

<CP-SV3690M~CP-SV4210Mシリーズのみの共通特長>

- 前扉・側面・背面に放熱性をアップさせるためのメッシュパネルを採用しています。
- パンチング材開口率は51%で、通常のパネルより放熱性がアップします。



メッシュパネル(ライトグレー)

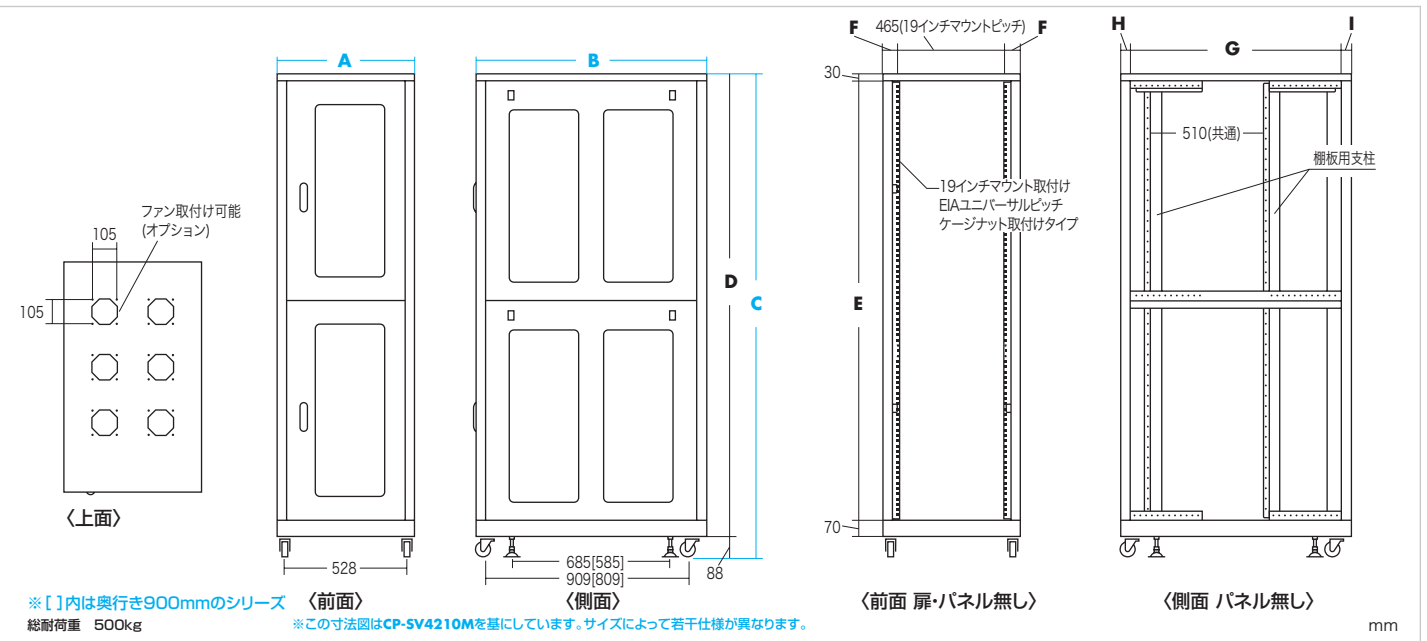

品番	価格(税抜き価格)	マウント数	A	B	C	D	E	F	G(マウント有効内寸) ピッチ25mm	H	I	有効内寸	梱包	JAN
CP-SV4290	¥315,000 (税抜き ¥300,000)	42U	600	900	2088	2000	1900	67.5	696~796	28.6~108.6	33.6~133.6	W513xD851× H1890mm	5個口	4969887 124505
CP-SV4210	¥330,750 (税抜き ¥315,000)	42U	600	1000	2088	2000	1900	67.5	696~896	28.6~203.6	33.6~233.6	W513xD951× H1890mm	5個口	4969887 124512
CP-SV3690	¥288,750 (税抜き ¥275,000)	36U	600	900	1820	1732	1632	67.5	696~796	28.6~108.6	33.6~133.6	W513xD851× H1622mm	5個口	4969887 124543
CP-SV3610	¥304,500 (税抜き ¥290,000)	36U	600	1000	1820	1732	1632	67.5	696~896	28.6~203.6	33.6~233.6	W513xD951× H1622mm	5個口	4969887 124550
CP-SV4290M	¥357,000 (税抜き ¥340,000)	42U	600	900	2088	2000	1900	67.5	696~796	28.6~108.6	33.6~133.6	W513xD851× H1890mm	5個口	4969887 124529
CP-SV4210M	¥372,750 (税抜き ¥355,000)	42U	600	1000	2088	2000	1900	67.5	696~896	28.6~203.6	33.6~233.6	W513xD951× H1890mm	5個口	4969887 124536
CP-SV3690M	¥325,500 (税抜き ¥310,000)	36U	600	900	1820	1732	1632	67.5	696~796	28.6~108.6	33.6~133.6	W513xD851× H1622mm	5個口	4969887 124567
CP-SV3610M	¥341,250 (税抜き ¥325,000)	36U	600	1000	1820	1732	1632	67.5	696~896	28.6~203.6	33.6~233.6	W513xD951× H1622mm	5個口	4969887 124574

※寸法は全てmm単位です。

19インチサーバーラック

CP-SV24・12シリーズ 19インチサーバーラック
 CP-SV24○M・12○Mシリーズ 19インチサーバーラック(メッシュパネル)




少人数で簡単組立てできるサーバーラック。

特長・仕様

- 梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。
 - 扉はメンテナンス時に簡単にはずせる金具(ヒンジ)を採用しています。
 - 前扉には中が確認できるようにアクリル窓を採用しています。(CP-SV1290~2410シリーズのみ)
 - 前扉には鍵付ハンドルを採用しています。
 - サイドパネル、リアパネルはフタタッチで取付け取外しが可能で、メンテナンス作業時に便利です。
 - マウントフレームは、EIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケーシングに対応しています。
 - マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。
 - 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。
 - オプションにて天面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。
 - オプションの連結金具により、ラック同士を連結することができます。(サイドパネルを外す必要があります)
- ※オプションについてはP.05、06をご覧ください。
 ※本製品はお客様による組立式のサーバーラックです。お一人での組立は非常に困難なため、大人2人以上で行ってください。



マウントフレームはEIA規格ユニバーサルピッチを採用しています。搭載可能です。(オプション)



高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。連結金具でラック同士を連結可能を標準装備しています。(オプション)

出荷形態	ロックダウン組立式
材 質	本体/スチール(メラミン焼付塗装)
セット内容	本体フレーム、前扉、背面・側面パネル、マウントフレーム、キャスター、アジャスター、鍵×2(1種類) ※19インチ機器を取付けるためのケーシング・ネジは付属していません。
塗装色	ライトグレー(マンセル値/N7.5 近似色)

<CP-SV1290M~2410Mシリーズのみの共通特長>

- 前扉・側面・背面に放熱性をアップさせるためのメッシュパネルを採用しています。
- ハンデリング材開口率は51%で、通常のパネルより放熱性がアップします。



CP-SV2410

CP-SV2410M




CP-SV1210

CP-SV1210M




バックスタイル

バックスタイル

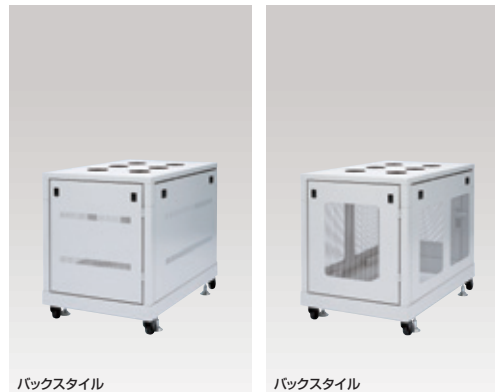

バックスタイル

バックスタイル

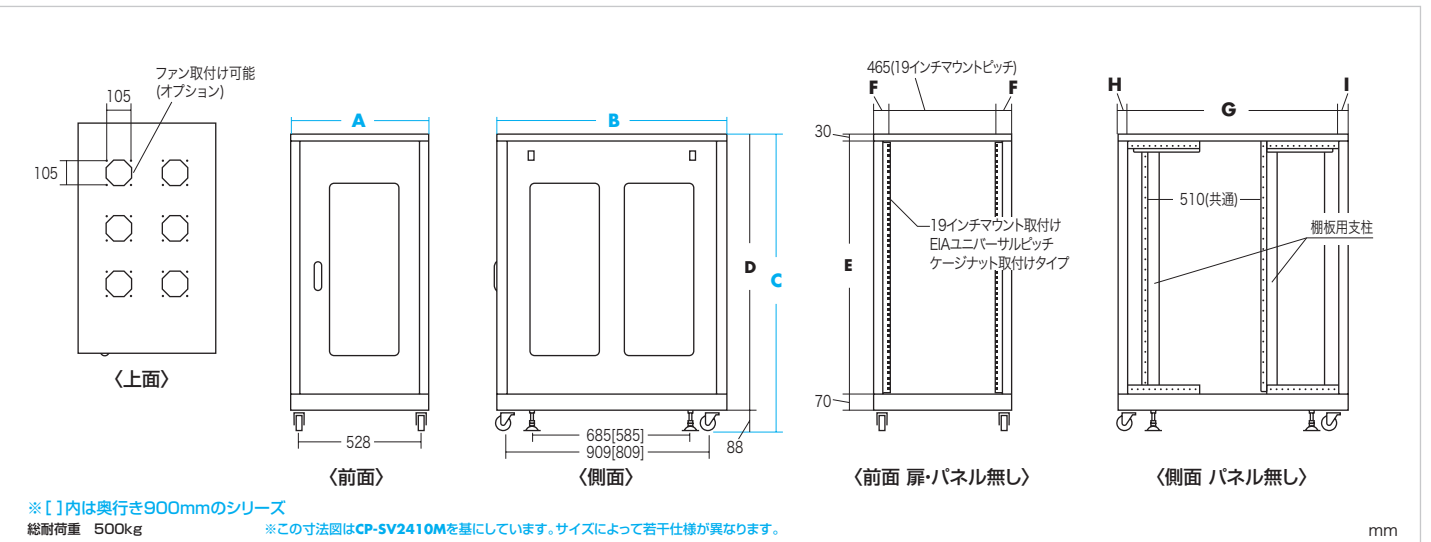

※ [] 内は奥行き900mmのシリーズ
 総耐荷重 500kg ※この寸法図はCP-SV2410Mを基にしています。サイズによって若干仕様異なります。


品番	価格(税抜き価格)	マウント数	A	B	C	D	E	F	G(マウント有効内寸) ピッチ25mm	H	I	有効内寸	梱包	JAN
CP-SV2490	¥231,000 (税抜き ¥220,000)	24U	600	900	1288	1200	1100	67.5	696~796	28.6~108.6	33.6~133.6	W513xD851× H1090mm	5個口	4969887 124581
CP-SV2410	¥241,500 (税抜き ¥230,000)	24U	600	1000	1288	1200	1100	67.5	696~896	28.6~203.6	33.6~233.6	W513xD951× H1090mm	5個口	4969887 124598
CP-SV1290	¥204,750 (税抜き ¥195,000)	12U	600	900	753	665	565	67.5	696~796	28.6~108.6	33.6~133.6	W513xD851× H555mm	5個口	4969887 124628
CP-SV1210	¥215,250 (税抜き ¥205,000)	12U	600	1000	753	665	565	67.5	696~896	28.6~203.6	33.6~233.6	W513xD951× H555mm	5個口	4969887 124635
CP-SV2490M	¥257,250 (税抜き ¥245,000)	24U	600	900	1288	1200	1100	67.5	696~796	28.6~108.6	33.6~133.6	W513xD851× H1090mm	5個口	4969887 124604
CP-SV2410M	¥267,750 (税抜き ¥255,000)	24U	600	1000	1288	1200	1100	67.5	696~896	28.6~203.6	33.6~233.6	W513xD951× H1090mm	5個口	4969887 124611
CP-SV1290M	¥220,500 (税抜き ¥210,000)	12U	600	900	753	665	565	67.5	696~796	28.6~108.6	33.6~133.6	W513xD851× H555mm	5個口	4969887 124642
CP-SV1210M	¥231,000 (税抜き ¥220,000)	12U	600	1000	753	665	565	67.5	696~896	28.6~203.6	33.6~233.6	W513xD951× H555mm	5個口	4969887 124659

※寸法は全てmm単位です。

19インチサーバーラック

CP-SVシリーズ 共通オプション

●中棚

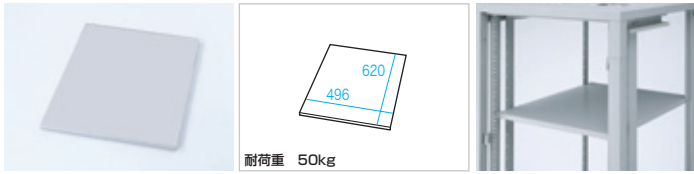

耐荷重 50kg


CP-SVNTK ¥8,190 (税抜き ¥7,800)

4969887 168820

●ラックマウントに設置できない機器の設置にご利用ください。

■サイズ:W496×D620×H20mm・2.85kg
■梱包:1個口/510×835×40mm・3.5kg
■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

●スライド棚

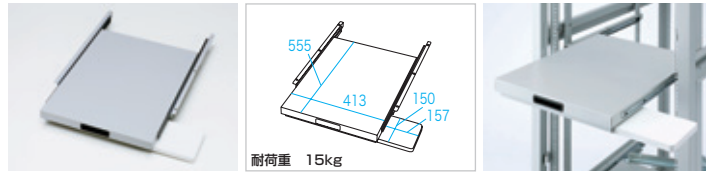

耐荷重 15kg

CP-SVSTK ¥22,260 (税抜き ¥21,200)


4969887 168868

●キーボード設置用スライド棚です。

●フルキーボードを縦にして収納することができます。
●マウステーブル(木製)付きで左右どちらにも引き出すことができます。

■サイズ:W477.4×D593×H70mm・7.0kg
■梱包:1個口/555×675×130mm・9.0kg
■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

●重量物用スライド棚

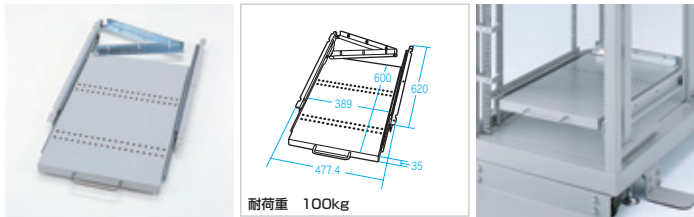

耐荷重 100kg

CP-SVHSTK ¥54,915 (税抜き ¥52,300)

4969887 168752

●サーバー、UPSなどの重量物の設置に最適です。

●サーバーを引き出してメンテナンスが行えます。

●前面には引き出しがしやすい、取っ手付きです。

●固定ベルトRAC-BL1(オプション)用の穴が装備されています。

●ケーブルガイドが標準装備されています。

※重量物を搭載する際はラック本体の最下部へ装着してください。上部へ取付けるとラックが転倒する恐れがあります。

■サイズ:W477.4(389)×D620×H35mm・12.3kg ※(<)は棚板有効幅

■梱包:1個口/485×685×110mm・13.5kg


■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

RAC-BL1 固定ベルト(2本セット) ¥4,305 (税抜き ¥4,100)

4969887 161784

機器設置例

●液晶ディスプレイ用スライド棚

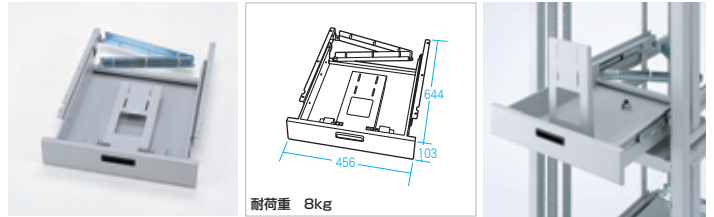

耐荷重 8kg

CP-SVMSTK ¥54,915 (税抜き ¥52,300)

4969887 168790

●ラックに液晶ディスプレイを倒して収納できます。

●VESA規格75×75mmのネジ穴に対応しています。

※100mm変換プレートを使用することで、100mmの機種にも対応できます。

※75mmでもネジ穴周辺がディスプレイ背面部より凹んでいる製品には取付かない場合があります。

●幅375mm、奥行き60mm、高さ320mm以下(15型以下を想定)のディスプレイが収納できます。

●CP-SVSTKと組み合わせ使用することができます。

●背部にはケーブルガイドが標準装備されています。

■サイズ:W456×D644×H103mm・10.5kg


■梱包:1個口/535×610×180mm・12kg

■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

■付属品:ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12)

ケーブルガイド

●重量物支持レール

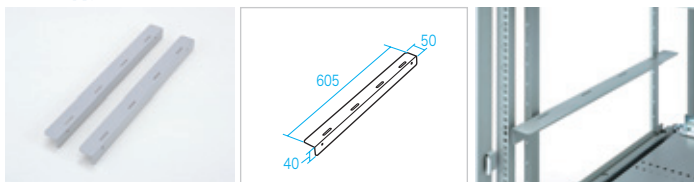

CP-SVAGK ¥7,455 (税抜き ¥7,100)

4969887 168691

●サーバー・UPSなどの重量物設置の際にご利用ください。


●固定ベルトに対応しています。

■サイズ:W50×D605×H40mm・2.1kg

■梱包:1個口/70×625×75mm・2.4kg

■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

●連結金具

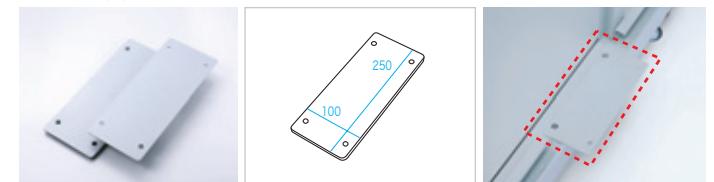

CP-SVCNK ¥7,350 (税抜き ¥7,000)

4969887 168905

●ラック同士の連結に使用してください。

※サイドパネルを外す必要があります。

●サイドフレーム上部と下部の2箇所を金具とボルトで連結させます。

●下部用と上部用(共通)の2枚セットです。

※連結部には機器を設置しないでください。


■サイズ:W100×D250×H2.3mm・0.99kg

■梱包:1個口/285×155×30mm・1.0kg

■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

■付属品:固定用ボルト8本

●ケーブルフックバー

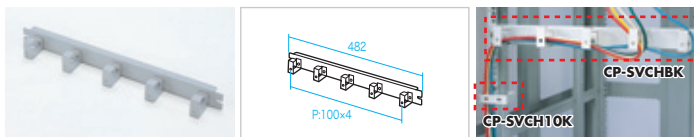

CP-SVCHBK

¥9,975 (税抜き ¥9,500)

4969887 168714

●ラックの前面、後面におけるケーブル処理に最適です。

●EIA規格19インチマウントを利用して取付けます。

■サイズ:W482×D60×H43.5mm・0.85kg

■梱包:1個口/60×510×55mm・1.0kg


■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

CP-SVCHBK(ケーブルフックバー)と

CP-SVCH10K(ケーブルフック)を組

合せるときれいにまとまります。

●ケーブルフック(10個セット)



CP-SVCH10K ¥13,545 (税抜き ¥12,900)

4969887 168707

●バラバラになりやすいケーブル処理に最適です。

●マウントフレームへの装着が可能です。

●CP-SVCHBKとの組合せで配線をきれいにまとめることができます。


※取付け用のネジ、ナットは付属していません。別途CP-SVNUTをご購入ください。

※マウントフレームへの取付けは内側、外側どちら向きでも装着できます。

■サイズ:W67×D50×H45mm・0.07kg(1個につき)

■梱包:1個口/135×75×140mm・0.8kg ■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

●底板

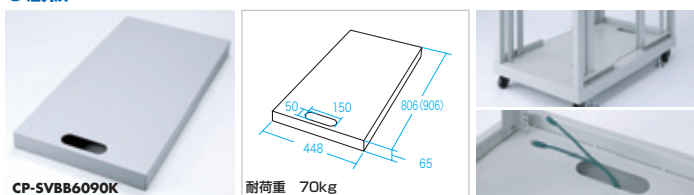

CP-SVBB6090K

CP-SVBB6090K(奥行900用) ¥14,385 (税抜き ¥13,700)

4969887 168875

CP-SVBB6010K(奥行1000用) ¥15,960 (税抜き ¥15,200)

4969887 168882

●CP-SVシリーズ、奥行900(1000)mm用の底板です。

●後部には床面へ配線するためのケーブル口があります。

●取付けは最下部へはめ込み式です。

●耐荷重は70kgです。

■サイズ:W448×D806(906)×H65mm・6.5(7.0)kg

■梱包:1個口/465×835(935)×80mm・7.5(8.1)kg

■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

※(<)はCP-SVBB6010K

●ブラックパネル



CP-SVBP1UK

CP-SVBP2UK

CP-SVBP4UK

CP-SVBP1UK(1U) ¥4,725 (税抜き ¥4,500)

4969887 169629

CP-SVBP2UK(2U) ¥5,040 (税抜き ¥4,800)

4969887 169636

CP-SVBP4UK(4U) ¥5,565 (税抜き ¥5,300)

4969887 169643

●19インチマウントラックの前面をカバーします。

●前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方向への回り込みを防ぎます。

■サイズ:W485×H44.45(88.9){177.8}、t=1.6mm

■梱包:1個口

■材質:スチール(メラミン焼付塗装)

■付属品:取付け用ケージナット・ネジセット(各4本)

※(<)はCP-SVBP2UK、()はCP-SVBP4UK

CP-SVBP1UK


CP-SVBP2UK

CP-SVBP4UK


19インチサーバーラック

CP-SVシリーズ 共通オプション


マウント型搭載 オプション構成例

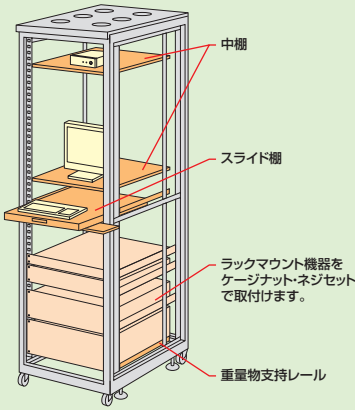


据え置き型搭載 オプション構成例

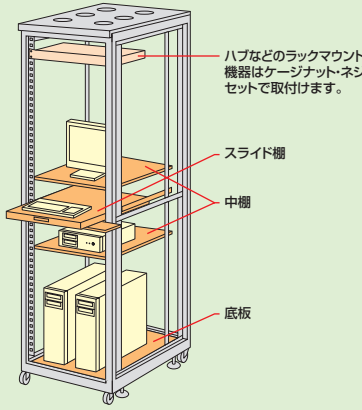

セキュリティ・放熱 オプション構成例

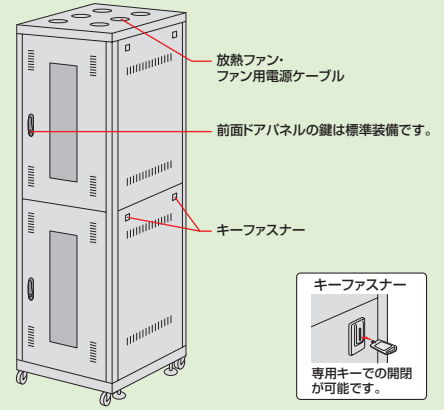

●EIA用スリット付棚板



CP-SVNT1UK

CP-SVNT1UK (1U) ¥7,350 (税抜き ¥7,000) 4969887 168806
 CP-SVNT2UK (2U) ¥7,560 (税抜き ¥7,200) 4969887 168813

- EIA規格の19インチラックの装着が可能です。
- スリット付きのため放熱効果があります。
- サイズ:W488×D350×H44(79)mm・mm-2.6(3.0)kg
- 棚板:1個口/510×375×55(100)mm・3.0(3.5)kg
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装) ■耐荷重:10(15)kg
- ※RAC-SV18U、CP-1K~6Kシリーズ、DSK-SV1Kにも使用可能です。
- ※(<)はCP-SVNT2UK

●スタビライザー



CP-SVSBFK

CP-SVSBKS

CP-SVSBFK (前面用) ¥24,780 (税抜き ¥23,600) 4969887 168844

CP-SVSBKS (側面用) ¥14,385 (税抜き ¥13,700) 4969887 168851

- ラック本体の転倒防止にご使用ください。
- 床面にしっかりと接地するようにボルト留め位置はスライドするようにしています。
- 下面にはゴム板を貼っています。
- ※ラック本体組立後の本製品の取付けは非常に困難なため、本体フレーム組立時に取付けていただくことをおすすめいたします。
- 棚板:1個口/570(320)×285(140)×105mm・10.0(3.0)kg
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- ※CP-SVSBKSは側面左右用2個セットです。
- ※(<)はCP-SVSBKS

●CP-SVシリーズ用放熱ファン



CP-SVFAN1K (1台) ¥16,380 (税抜き ¥15,600) 4969887 168721
 CP-SVFAN2K (2台) ¥30,135 (税抜き ¥28,700) 4969887 168738
 CP-SVFAN3K (3台) ¥44,205 (税抜き ¥42,100) 4969887 168745

- CP-SV用放熱ファンです。
- 本体天井に最大6台まで取付け可能です。
- サイズ:119mm四方、t=38mm・0.67kg
- 棚板:1個口/320(145)×170(145)×60(150)mm・1.7(2.4)(2.3)kg
- 最大風量:2.2(2.5)m³/min以上 ■付属品:ファンガード(ファン1個につき2枚)
- ※電源ケーブルは付属されていません。別途CP-SVKB1K、2K、3Kのいずれかをご購入ください。
- ※ファンの動作中は羽根に触れないようにしてください。必ずファンガードを取付けてご使用ください。
- ※(<)はCP-SVFAN2K、()はCP-SVFAN3K

●CP-SVFAN用電源ケーブル



CP-SVKB1K

CP-SVKB2K

CP-SVKB3K

CP-SVKB1K (1股) ¥3,675 (税抜き ¥3,500) 4969887 168769
 CP-SVKB2K (2股) ¥5,355 (税抜き ¥5,100) 4969887 168776
 CP-SVKB3K (3股) ¥7,245 (税抜き ¥6,900) 4969887 168783

- CP-SVFAN用電源ケーブルです。 ※ご使用は屋内のみでお願いいたします。 ■ケーブル長:2m
- 棚板:1個口/150×130(150)×30mm・0.1(0.2)(0.3)kg ※(<)はCP-SVKB2K、()はCP-SVKB3K

●キーファスナー



CP-SVKYD6K **NEW!** ¥8,610 (税抜き ¥8,200) 4969887 169872
 CP-SVKYD12K **NEW!** ¥17,220 (税抜き ¥16,400) 4969887 169889
 CP-SVKY6K **NEW!** ¥11,340 (税抜き ¥10,800) 4969887 169896
 CP-SVKY12K **NEW!** ¥19,635 (税抜き ¥18,700) 4969887 169902

- CP-SVKYD6K・SVKY6KはCP-SV1.2-24シリーズ用、CP-SVKYD12K・SVKY12KはCP-SV36-42シリーズ用です。
- 前面、背面パネルのワンタッチファスナーをキー付きにすることができま。
- 開け閉めは専用キーを用いて行います。
- 棚板:1個口
- 入数:6(12)個 ※(<)内はCP-SVKYD12K、CP-SVKY12K

※CP-SVKYD6K、CP-SVKYD12Kは本体と同時注文時のみに使用できる品番です。
 ※シリントナー錠の鍵付きにする場合は本体を含めた特注にて承ります。


●床固定金具



CP-SVQLK ¥4,095 (税抜き ¥3,900) 4969887 168837

- アジャスターを床に固定させます。
- サイズ:W113×D40×H28mm・0.9kg
- 棚板:1個口/150×150×20mm・0.5kg
- 材質:スチール
- 入数:1セット 4個入り


●ケージナット・ネジセット

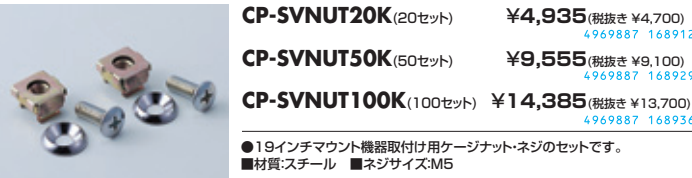

CP-SVNTUT20K (20セット) ¥4,935 (税抜き ¥4,700) 4969887 168912
 CP-SVNTUT50K (50セット) ¥9,555 (税抜き ¥9,100) 4969887 168929
 CP-SVNTUT100K (100セット) ¥14,385 (税抜き ¥13,700) 4969887 168936

- 19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジのセットです。
- 材質:スチール ■ネジサイズ:M5

●19インチタップ金具

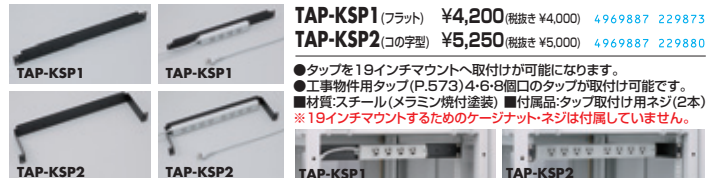

TAP-KSP1 (フラット) ¥4,200 (税抜き ¥4,000) 4969887 229873
 TAP-KSP2 (コの字型) ¥5,250 (税抜き ¥5,000) 4969887 229880

- タップを19インチマウントへ取付けが可能になります。
- 工事物件用タップ(P.573)4-6-8個口のタップが取付け可能です。
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装) ■付属品:タップ取付け用ネジ(2本)
- ※19インチマウントするためのケージナット・ネジは付属していません。

●サーバーラック用コンセントバー TAP-MR7485・MZ6525・MEシリーズ ※詳しくはお問合せください。

TAP-MR7485	15A コンセントバー	¥6,090 (税抜き ¥5,800)	4969887 226735
TAP-ME8101	15A コンセントバー用コネクタ	¥2,583 (税抜き ¥2,460)	4969887 226742
TAP-MZ6525	15A コンセントバー用防塵カバー	¥420 (税抜き ¥400)	4969887 226759
TAP-ME8106	15A コンセントバー 15A安全ブレーカ付コネクタ	¥5,250 (税抜き ¥5,000)	4969887 226766
TAP-ME8108	15A コンセントバー 20A安全ブレーカ付コネクタ	¥5,250 (税抜き ¥5,000)	4969887 226773
TAP-ME7051	15A コンセントバー用 延長用アダプタ	¥2,583 (税抜き ¥2,460)	4969887 226780
TAP-ME81090	15A コンセントバー用 電流監視装置	¥41,790 (税抜き ¥39,800)	4969887 226797
TAP-ME7051T04	15A コンセントバー用延長アダプタ(VCTFコード0.4m コネクタ付)	¥5,670 (税抜き ¥5,400)	4969887 226803
TAP-ME8101TJ3	15A コンセントバー用コネクタ(VCTFコード3m 耐トラッキングプラグ付)	¥3,675 (税抜き ¥3,500)	4969887 226810
TAP-MRSET	コンセントバー用ラック取付金具	¥1,575 (税抜き ¥1,500)	4969887 226872
TAP-R7902TJ3A	コンセントバー用電源コード(VCTFコード3m)	¥1,575 (税抜き ¥1,500)	4969887 226889

●ブレーカータップ TAP-MR763シリーズ ※詳しくはお問合せください。


●15A安全ブレーカータップ				●20A安全ブレーカータップ			
15A	1m	TAP-MR7632TJ1	¥10,080 (税抜き ¥9,600)	20A	1m	TAP-MR7633TJ1	¥10,080 (税抜き ¥9,600)
	3m	TAP-MR7632TJ3	¥10,395 (税抜き ¥9,900)		3m	TAP-MR7633TJ3	¥10,395 (税抜き ¥9,900)
	5m	TAP-MR7632TJ5	¥10,815 (税抜き ¥10,300)		5m	TAP-MR7633TJ5	¥10,815 (税抜き ¥10,300)
15A	1m	TAP-MR7634TJ1	¥15,645 (税抜き ¥14,900)	20A	1m	TAP-MR7635TJ1	¥15,645 (税抜き ¥14,900)
	3m	TAP-MR7634TJ3	¥15,960 (税抜き ¥15,200)		3m	TAP-MR7635TJ3	¥15,960 (税抜き ¥15,200)
	5m	TAP-MR7634TJ5	¥16,380 (税抜き ¥15,600)		5m	TAP-MR7635TJ5	¥16,380 (税抜き ¥15,600)

19インチマウントボックス

CP-1~6シリーズ 特注可能
19インチマウントボックス



基本

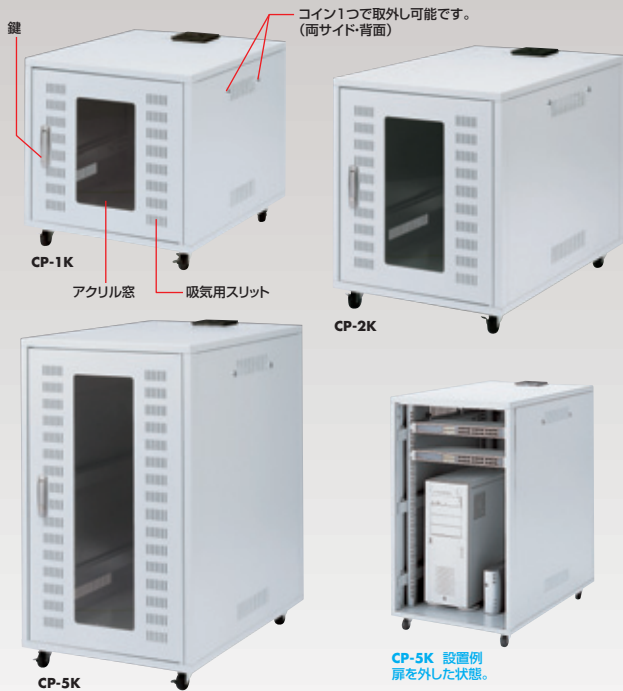

サーバー、LANハブ、ルーター等を効率良く収納できます。

特長・仕様

- 前後には19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ)を装着しており、リア側のマウントは取付ける機器のサイズに合わせて可動します。
- サイドパネルはコイン1つで簡単に取外しできます。
- ケーシング対応です。



■搭載ファン仕様

	CP-○K○○搭載ファン (通常ファン)	CP-○SK○○搭載ファン (静音ファン)
ファンサイズ	120mm四方	120mm四方
電圧	100V	100V
周波数	50/60Hz	50/60Hz
電流	0.16/0.14A	0.14/0.12A
最大風量	1.92/2.22m ³ /min	1.11/1.35m ³ /min
最大静圧	0.197/0.216inchH ₂ O	0.063/0.079inchH ₂ O
消費電力	1.6/1.45W	1.5/1.15W
騒音レベル	38/41dB	24/27dB
回転速度	2500/2900 r/min	1400/1600 r/min
質量	370g	370g
電源コード長	2m	2m
使用温度範囲	-30~+60°C	-30~+60°C
期待寿命	25000h	25000h
その他	※ファン裏側にオプションでTK-FG120ファンガードを取付け可能です。	※ファン裏側にオプションでTK-FG120ファンガードを取付け可能です。

- 放熱ファン1台を標準装備しています。
- ※搭載機器によってはボックス内部の温度が上昇することがあります。その場合、オプションの放熱ファン"CP-FANS"もしくは"CP-SFANS"を追加してください。



※静音ファンの風量は標準のファンより少なくなります。内部機器の温度上昇に注意してください。

ラック内部の温度上昇とエアフローについて


複数台の装置を搭載したり、ラック内部の換気が不十分だったりすると、ラック内部の温度が各装置から発する熱によって上昇し、設置機器の動作保証温度を超え、誤動作を招く恐れがあります。運用中にラック内部の温度が保証範囲を超えないようラック内部、および室内のエアフローについて十分な検討と対策をしてください。

騒音レベルの目安

100db	電車のガード下の音
90db	大声の歌声・騒々しい工場
80db	地下鉄の車内(窓を開けたとき)
70db	掃除機・騒々しい事務所
60db	普通の会話・チャイム
50db	静かな事務所
40db	深夜の市内図書館
30db	ささやき声
20db	木の葉の触れ合う音

■共通仕様

出荷形態	組立出荷 ※キャスターはお客様取付けになります。
材質	キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル
付属品	放熱ファン(CP-1~6SK、CP-1~6SKFA、CP-1~6SKFAPL、CP-1~6SKPLは静音ファン)、エアフィルター、扉・鍵×2個(1種類)、19インチマウント機器取付け用ケーシング(16個)

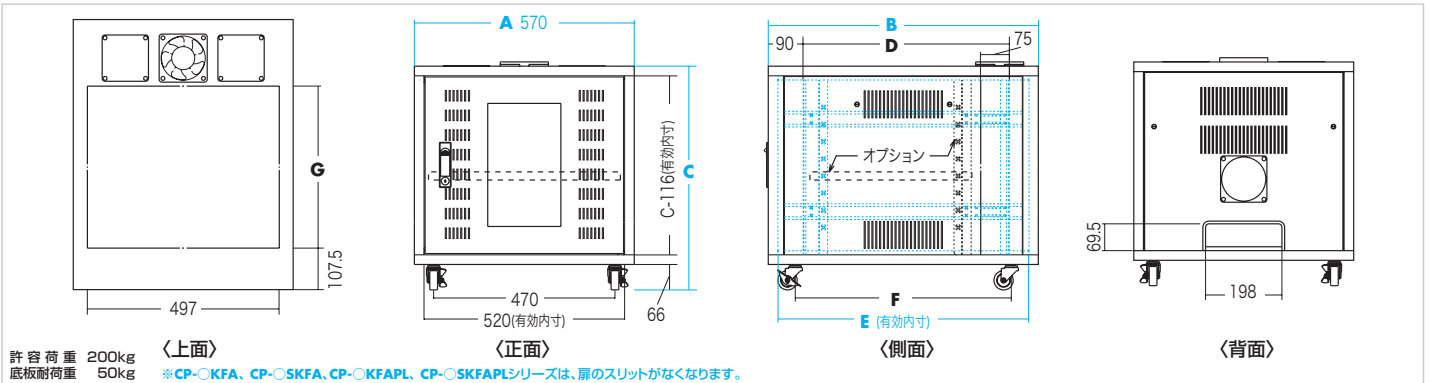

CP-1~6KFAPL、CP-1~6SKFAPL

防塵機能・鍵付き



●簡易防塵機能 + 鍵付きパネル装備。



- サイド・バックパネルは、セキュリティ性の強化に最適な鍵付きです。

特長


- ファンは背面部に1台、上部に3台まで取付けが可能です。(1台は標準装備)
- 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。
- アクリル扉・鍵(1種類)・ファンを標準装備しています。
- ※簡易防塵タイプになります。工場やホコリの多い場所には対応できない可能性があります。(日常生活で発生するホコリ程度に対応しています)
- ※側面・背面パネルの鍵は共通です。(1種類)

CP-1~6KFA、CP-1~6SKFA

防塵機能付き



●簡易防塵機能を装備。

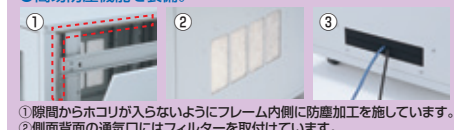

- ① 隙間からホコリが入らないようにフレーム内側に防塵加工を施しています。
- ② 側面背面の通気口にはフィルターを取付けています。
- ③ 背面のケーブル穴からケーブルを出しても隙間ができない構造を採用しています。

特長

- ファンは背面部に1台、上部に3台まで取付けが可能です。(1台は標準装備)
- 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。
- アクリル扉・鍵(1種類)・ファンを標準装備しています。
- ※簡易防塵タイプになります。工場やホコリの多い場所には対応できない可能性があります。(日常生活で発生するホコリ程度に対応しています)

CP-1~6KPL、CP-1~6SKPL

鍵付き



●鍵付きパネル装備。



- サイド・バックパネルは、セキュリティ性の強化に最適な鍵付きです。

特長

- ファンは背面部に1台、上部に3台まで取付けが可能です。(1台は標準装備)
- 本体底後部には床からの配線が可能なケーブル口があります。
- ※側面・背面パネルの鍵は共通です。(1種類)

19インチマウントボックス

基本

	品番	価格(税抜き価格)	マウント数	寸法図内サイズ (mm)						梱包サイズ	JAN	
				A	B	C	D(マウント有効内寸)	E	F			G
19インチ標準	CP-1K	¥109,515 (税抜き ¥104,300)	9U	570	700	580	460~535	650	560	420	650×780×580mm・32kg	4969887 123720
	CP-2K	¥145,215 (税抜き ¥138,300)	12U		800	700	560~635	750	660	520	650×880×700mm・40kg	4969887 123737
	CP-3K	¥167,895 (税抜き ¥159,900)	12U		900	700	660~735	850	760	620	650×980×700mm・43.5kg	4969887 123744
	CP-4K	¥179,235 (税抜き ¥170,700)	18U		800	1000	560~635	750	660	520	650×880×1000mm・52.5kg	4969887 123751
	CP-5K	¥213,255 (税抜き ¥203,100)	18U		900	1000	660~735	850	760	620	650×980×1000mm・57.5kg	4969887 123768
	CP-6K	納期要 ¥196,245 (税抜き ¥186,900)	12U		1000	700	760~835	950	860	720	650×1080×700mm・47.5kg	4969887 123775
19インチ標準	CP-15K	¥110,985 (税抜き ¥105,700)	9U	570	700	580	460~535	650	560	420	650×780×580mm・32kg	4969887 123782
	CP-25K	¥148,575 (税抜き ¥141,500)	12U		800	700	560~635	750	660	520	650×880×700mm・40kg	4969887 123799
	CP-35K	¥171,255 (税抜き ¥163,100)	12U		900	700	660~735	850	760	620	650×980×700mm・43.5kg	4969887 123805
	CP-45K	¥182,595 (税抜き ¥173,900)	18U		800	1000	560~635	750	660	520	650×880×1000mm・52.5kg	4969887 123812
	CP-55K	¥216,615 (税抜き ¥206,300)	18U		900	1000	660~735	850	760	620	650×980×1000mm・57.5kg	4969887 123829
	CP-65K	納期要 ¥199,605 (税抜き ¥190,100)	12U		1000	700	760~835	950	860	720	650×1080×700mm・47.5kg	4969887 123836

防塵機能・鍵付き 納期要

	品番	価格(税抜き価格)	マウント数	寸法図内サイズ (mm)						梱包サイズ	JAN	
				A	B	C	D(マウント有効内寸)	E	F			G
19インチ標準	CP-1KFAPL	¥134,505 (税抜き ¥128,100)	9U	570	700	580	460~535	650	560	420	650×780×580mm・32kg	4969887 124383
	CP-2KFAPL	¥172,200 (税抜き ¥164,000)	12U		800	700	560~635	750	660	520	650×880×700mm・40kg	4969887 124390
	CP-3KFAPL	¥194,880 (税抜き ¥185,600)	12U		900	700	660~735	850	760	620	650×980×700mm・43.5kg	4969887 124406
	CP-4KFAPL	¥206,220 (税抜き ¥196,400)	18U		800	1000	560~635	750	660	520	650×880×1000mm・52.5kg	4969887 124413
	CP-5KFAPL	¥240,240 (税抜き ¥228,800)	18U		900	1000	660~735	850	760	620	650×980×1000mm・57.5kg	4969887 124420
	CP-6KFAPL	¥223,230 (税抜き ¥212,600)	12U		1000	700	760~835	950	860	720	650×1080×700mm・47.5kg	4969887 124437
19インチ標準	CP-15KFAPL	¥137,970 (税抜き ¥131,400)	9U	570	700	580	460~535	650	560	420	650×780×580mm・32kg	4969887 124444
	CP-25KFAPL	¥175,560 (税抜き ¥167,200)	12U		800	700	560~635	750	660	520	650×880×700mm・40kg	4969887 124451
	CP-35KFAPL	¥198,240 (税抜き ¥188,800)	12U		900	700	660~735	850	760	620	650×980×700mm・43.5kg	4969887 124468
	CP-45KFAPL	¥209,580 (税抜き ¥199,600)	18U		800	1000	560~635	750	660	520	650×880×1000mm・52.5kg	4969887 124475
	CP-55KFAPL	¥243,600 (税抜き ¥232,000)	18U		900	1000	660~735	850	760	620	650×980×1000mm・57.5kg	4969887 124482
	CP-65KFAPL	¥226,590 (税抜き ¥215,800)	12U		1000	700	760~835	950	860	720	650×1080×700mm・47.5kg	4969887 124499

防塵機能付き 納期要

	品番	価格(税抜き価格)	マウント数	寸法図内サイズ (mm)						梱包サイズ	JAN	
				A	B	C	D(マウント有効内寸)	E	F			G
19インチ標準	CP-1KFFA	¥125,475 (税抜き ¥119,500)	9U	570	700	580	460~535	650	560	420	650×780×580mm・32kg	4969887 124147
	CP-2KFFA	¥163,170 (税抜き ¥155,400)	12U		800	700	560~635	750	660	520	650×880×700mm・40kg	4969887 124154
	CP-3KFFA	¥185,850 (税抜き ¥177,000)	12U		900	700	660~735	850	760	620	650×980×700mm・43.5kg	4969887 124161
	CP-4KFFA	¥197,190 (税抜き ¥187,800)	18U		800	1000	560~635	750	660	520	650×880×1000mm・52.5kg	4969887 124178
	CP-5KFFA	¥231,210 (税抜き ¥220,200)	18U		900	1000	660~735	850	760	620	650×980×1000mm・57.5kg	4969887 124185
	CP-6KFFA	¥214,200 (税抜き ¥204,000)	12U		1000	700	760~835	950	860	720	650×1080×700mm・47.5kg	4969887 124192
19インチ標準	CP-15KFFA	¥128,835 (税抜き ¥122,700)	9U	570	700	580	460~535	650	560	420	650×780×580mm・32kg	4969887 124208
	CP-25KFFA	¥166,530 (税抜き ¥158,600)	12U		800	700	560~635	750	660	520	650×880×700mm・40kg	4969887 124215
	CP-35KFFA	¥189,210 (税抜き ¥180,200)	12U		900	700	660~735	850	760	620	650×980×700mm・43.5kg	4969887 124222
	CP-45KFFA	¥200,550 (税抜き ¥191,000)	18U		800	1000	560~635	750	660	520	650×880×1000mm・52.5kg	4969887 124239
	CP-55KFFA	¥234,570 (税抜き ¥223,400)	18U		900	1000	660~735	850	760	620	650×980×1000mm・57.5kg	4969887 124246
	CP-65KFFA	¥217,560 (税抜き ¥207,200)	12U		1000	700	760~835	950	860	720	650×1080×700mm・47.5kg	4969887 124253

鍵付き

	品番	価格(税抜き価格)	マウント数	寸法図内サイズ (mm)						梱包サイズ	JAN	
				A	B	C	D(マウント有効内寸)	E	F			G
19インチ標準	CP-1KPL	¥116,655 (税抜き ¥111,100)	9U	570	700	580	460~535	650	560	420	650×780×580mm・32kg	4969887 124260
	CP-2KPL	¥154,245 (税抜き ¥146,900)	12U		800	700	560~635	750	660	520	650×880×700mm・40kg	4969887 124277
	CP-3KPL	¥176,925 (税抜き ¥168,500)	12U		900	700	660~735	850	760	620	650×980×700mm・43.5kg	4969887 124284
	CP-4KPL	¥188,265 (税抜き ¥179,300)	18U		800	1000	560~635	750	660	520	650×880×1000mm・52.5kg	4969887 124291
	CP-5KPL	¥222,285 (税抜き ¥211,700)	18U		900	1000	660~735	850	760	620	650×980×1000mm・57.5kg	4969887 124307
	CP-6KPL	納期要 ¥205,275 (税抜き ¥195,500)	12U		1000	700	760~835	950	860	720	650×1080×700mm・47.5kg	4969887 124314
19インチ標準	CP-15KPL	¥120,015 (税抜き ¥114,300)	9U	570	700	580	460~535	650	560	420	650×780×580mm・32kg	4969887 124321
	CP-25KPL	¥157,710 (税抜き ¥150,200)	12U		800	700	560~635	750	660	520	650×880×700mm・40kg	4969887 124338
	CP-35KPL	¥180,390 (税抜き ¥171,800)	12U		900	700	660~735	850	760	620	650×980×700mm・43.5kg	4969887 124345
	CP-45KPL	¥191,730 (税抜き ¥182,600)	18U		800	1000	560~635	750	660	520	650×880×1000mm・52.5kg	4969887 124352
	CP-55KPL	¥225,750 (税抜き ¥215,000)	18U		900	1000	660~735	850	760	620	650×980×1000mm・57.5kg	4969887 124369
	CP-65KPL	納期要 ¥208,740 (税抜き ¥198,800)	12U		1000	700	760~835	950	860	720	650×1080×700mm・47.5kg	4969887 124376

19インチマウントボックス

CP-1K・1SK~6K・SKシリーズ 共通オプション

●放熱ファン高速タイプ



CP-FANS ¥13,440 (税抜き ¥12,800)

- CP-1K~6Kシリーズの背面部に1台、上部に3台取付け可能です。
- ※**屋内のみでご使用ください。**
- 梱包:1個口/310×160×60mm・1kg
- 付属品:取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナー(黒いガード)、電源ケーブル(2m)
- サイズ:W120×D120×H25mm
- 周波数:50/60Hz
- 電圧:100V
- 電流:0.16/0.14A
- 最大風量:1.92/2.22m³/min
- 定格入力:13.5/12W
- 最大静圧:0.197/0.216inch H₂O
- 騒音レベル:38/41dB
- 回転速度:2500/2900min⁻¹
- 使用温度範囲:-30~+60℃
- 期待寿命:25000h
- 重量:370g
- 電源コード長:2m

●ファンガード



TK-FG120 ¥504 (税抜き ¥480)

- ファン裏面へ取付けることによって異物や指が触れるのを防ぎます。

4969887 283714

●放熱ファン低速(静音)タイプ



CP-SFANS ¥14,490 (税抜き ¥13,800)

- CP-1SK~6SKシリーズの背面部に1台、上部に3台取付け可能です。
- サーバーラック・ボックス取付け用静音ファンです。
- 従来品(CP-FANS)に比べ騒音レベルが低くなっています。(CP-FANS:38db、CP-SFANS:24db(いずれも50Hz地域での数値))
- オフィスなどに設置されたキャビネット等への装着に最適です。
- ※**屋内のみでご使用ください。**
- 梱包:1個口/310×160×60mm・1kg
- 付属品:取付け用ネジ(4本)、フィルター、リテーナー(黒いガード)、電源ケーブル(2m)
- サイズ:W120×D120×H25mm
- 周波数:50/60Hz
- 電圧:100V
- 電流:0.14/0.12A
- 最大風量:1.11/1.35m³/min
- 最大静圧:0.063/0.079inch H₂O
- 定格入力:12/10W
- 騒音レベル:24/27dB
- 回転速度:1400/1600min⁻¹
- 使用温度範囲:-30~+60℃
- 期待寿命:25000h
- 重量:370g
- 電源コード長:2m

※CP-1SK~6SKシリーズには標準で静音ファンが1台ついています。

4969887 169087




**CP-1K・1SK~6K・6SKシリーズ用
取付け用支柱**

**CP-1K・1SK~6K・6SKシリーズ用
棚板**

※取付け用支柱に取付けます。
CP-1KHS~6KHSシリーズをご用意ください。

**CP-1K・1SK~6K・6SKシリーズ用
重量物支持レール**

※取付け用支柱に取付けます。
CP-1KHS~6KHSシリーズをご用意ください。

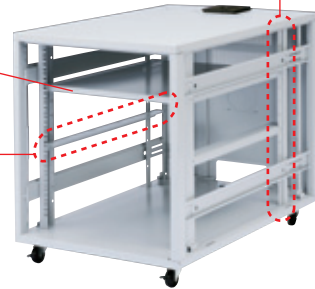

●CP-1K・1SK~6K・6SKシリーズ用取付け用支柱



CP-1KHS~CP-6KHS

- CP-1K・1SK~6K・6SKシリーズに棚板・重量物支持レールを取付けるための支柱です。
- ※棚板・重量物支持レールが複数あっても支柱はボックス1台につき1セットです。
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 梱包:1個口

対応品番	品番	価格(税抜き価格)	サイズ	JAN
CP-1K・1SKシリーズ	CP-1KHS	¥6,615(¥6,300)	W11.5×D44×H464mm・0.58kg	4969887 168561
CP-2K・2SKシリーズ	CP-2KHS	¥7,245(¥6,900)	W11.5×D44×H584mm・0.77kg	4969887 168578
CP-3K・3SKシリーズ	CP-3KHS	¥7,245(¥6,900)	W11.5×D44×H584mm・0.77kg	4969887 168585
CP-4K・4SKシリーズ	CP-4KHS	¥7,980(¥7,600)	W11.5×D44×H884mm・1.17kg	4969887 168592
CP-5K・5SKシリーズ	CP-5KHS	¥7,980(¥7,600)	W11.5×D44×H884mm・1.17kg	4969887 168608
CP-6K・6SKシリーズ	CP-6KHS	納期要 ¥7,245(¥6,900)	W11.5×D44×H584mm・0.77kg	4969887 168615

●CP-1K・1SK~6K・6SKシリーズ用棚板



CP-1KNT~CP-6KNT

- CP-1K・1SK~6K・6SKシリーズ専用の棚板です。
- ※取付けにはCP-1KHS~6KHSシリーズが必要です。
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 梱包:1個口
- 耐荷重:30kg

対応品番	品番	価格(税抜き価格)	サイズ	JAN
CP-1K・1SKシリーズ	CP-1KNT	¥8,295(¥7,900)	W494×D420×H20mm・2.1kg	4969887 168448
CP-2K・2SKシリーズ	CP-2KNT	¥9,030(¥8,600)	W494×D520×H20mm・2.5kg	4969887 168455
CP-3K・3SKシリーズ	CP-3KNT	¥9,450(¥9,000)	W494×D620×H20mm・2.9kg	4969887 168462
CP-4K・4SKシリーズ	CP-4KNT	¥9,030(¥8,600)	W494×D520×H20mm・2.5kg	4969887 168479
CP-5K・5SKシリーズ	CP-5KNT	¥9,450(¥9,000)	W494×D620×H20mm・2.9kg	4969887 168486
CP-6K・6SKシリーズ	CP-6KNT	納期要 ¥10,080(¥9,600)	W494×D720×H20mm・3.3kg	4969887 168493

●CP-1K・1SK~6K・6SKシリーズ用重量物支持レール



CP-1KAG~CP-6KAG

- CP-1K・1SK~6K・6SKシリーズ専用の重量物支持レールです。
- ※取付けにはCP-1KHS~6KHSシリーズが必要です。
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 梱包:1個口
- 耐荷重:50kg

対応品番	品番	価格(税抜き価格)	サイズ	JAN
CP-1K・1SKシリーズ	CP-1KAG	¥6,825(¥6,500)	W50×D449×H25mm・1.1kg	4969887 168509
CP-2K・2SKシリーズ	CP-2KAG	¥7,035(¥6,700)	W50×D549×H25mm・1.4kg	4969887 168516
CP-3K・3SKシリーズ	CP-3KAG	¥7,350(¥7,000)	W50×D649×H25mm・1.6kg	4969887 168523
CP-4K・4SKシリーズ	CP-4KAG	¥7,035(¥6,700)	W50×D549×H25mm・1.4kg	4969887 168530
CP-5K・5SKシリーズ	CP-5KAG	¥7,350(¥7,000)	W50×D649×H25mm・1.6kg	4969887 168547
CP-6K・6SKシリーズ	CP-6KAG	納期要 ¥7,560(¥7,200)	W50×D749×H25mm・1.85kg	4969887 168554

●19インチマウント機器取付け用ケージナット・ネジセット



CP-SVNU20K(20個入り)

¥4,935 (税抜き ¥4,700)

CP-SVNU50K(50個入り)

¥9,555 (税抜き ¥9,100)

- 追加用マウント機器取付けケージナット・ネジ(M5)のセットです。
- 材質:スチール
- 入数:20個(CP-SVNU20K)
50個(CP-SVNU50K)

CP-SVNU20K
4969887 168912
CP-SVNU50K
4969887 168929

●床固定金具



CP-QL1 ¥5,040 (税抜き ¥4,800)

- 入数:4個
- ※床固定金具と床を固定するボルト・ナットは付属していません。
- ※アジャスターと同時に取付けることはできません。
- ※M12までのボルトに対応しています。

4969887 164815

●アジャスター



CP-AD1 ¥6,720 (税抜き ¥6,400)

- 入数:4個
- ※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。

4969887 164822

コンパクト19インチラック




SCP-10~40 **納期速**
コンパクト19インチラック



オール・イン・ワンパッケージですぐに使える。

特長・仕様


- 高さは机の横に置ける700mmと机の下に置ける580mmの2タイプあります。
- オフィスシーンを想定した低騒音DCファン(DC電源ユニット付き)を採用しています。
- OAタップを標準装備しています。(3P・6個口)
- 簡単ケーブル記録、底面の取外し可能です。
- キャスター&アジャスターを標準装備しています。
- ケーブル引込み口を装備していますので、天板上へのディスプレイの設置が可能です。
- 側面パネルは簡単に取外せしますので、メンテナンスが楽に行えます。
- 前扉には吸気用スリットを装備しています。
- 前後マウントフレーム(EIA規格、ユニバーサルピッチ)の位置変更が可能です。

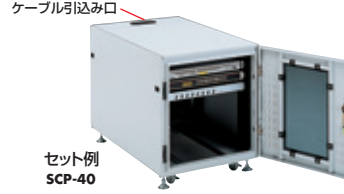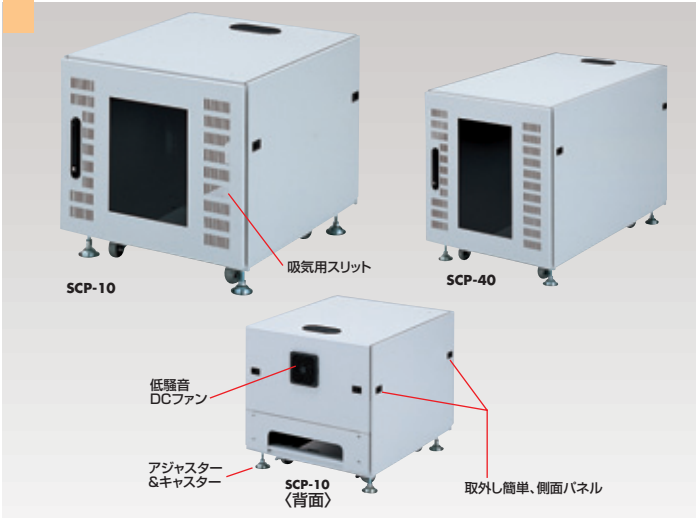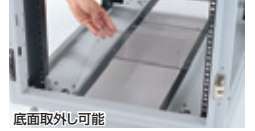

出荷形態	組立出荷
材質	スチール(粉体静電塗装)
付属品	電源タップ(3P・6個口)、鍵×2個(1種類)、静音DCファン(1個)、DC電源ユニット、19インチマウント機器取付けケーシング・ネジ(20個)

※ラック本体の配送料は「路線混雑便による車上渡し」を条件に弊社負担です。詳しくは下記をご覧ください。

品番	価格(税抜き価格)	マウント数	寸法図内サイズ(mm)							梱包サイズ	JAN
			A	B	C	D(ピッチ25mm)	E	F	G		
SCP-10	¥155,400(¥148,000)	9U	600	700	580	426.3~172.3	662	311.8	403	1個口/650×750×640mm・49.8kg	4969887 152911
SCP-20	¥202,650(¥193,000)	9U	600	1000	580	726.3~472.3	962	311.8	403	1個口/650×1050×640mm・58.6kg	4969887 152928
SCP-30	¥160,650(¥153,000)	11U	600	700	700	426.3~172.3	662	431.8	523	1個口/650×750×760mm・54.3kg	4969887 152935
SCP-40	¥207,900(¥198,000)	11U	600	1000	700	726.3~472.3	962	431.8	523	1個口/650×1050×760mm・63.8kg	4969887 152942

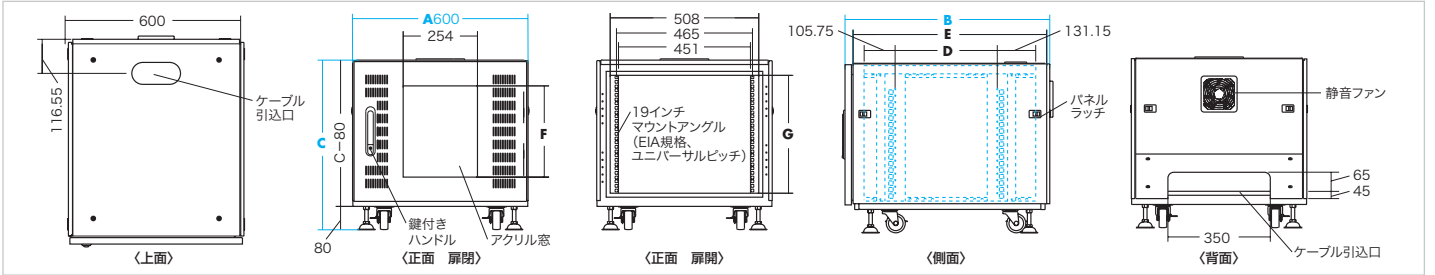

オプション

※オプションの配送料は、ラック本体と同時発注ののみ弊社負担です。オプションのみの場合は、別途送料が必要です。詳しくは弊社営業までお問合せください。

●棚板(スリット付き)



SCP-NT1U(1U用)
¥6,615(税抜き ¥6,300)

SCP-NT2U(2U用)
¥7,665(税抜き ¥7,300)

- 放熱に最適なスリット付きです。
 - サイズ:W445.2×D350×H44(88)mm
 - 材質:スチール(粉体静電塗装)
 - 付属品:取付けネジ(4個)
 - 耐荷重:10(15)kg ※(<)はSCP-NT2U
- SCP-NT1U 4969887 164839
SCP-NT2U 4969887 164846

●アジャスター固定金具



SCP-QL1
¥6,090(税抜き ¥5,800)

- 取付け・取外しが簡単で、アジャスターをしっかりと床に固定できます。
 - 入数:4個
 - 材質:スチール
 - 固定金具と床を固定するボルト・ナットは付属していません。
- 4969887 164853

●鍵付きラッチ(2個)



SCP-KY1
¥4,305(税抜き ¥4,100)

- 側面・背面パネル用の鍵付きタイプです。
 - セキュリティ性の強化に最適です。
 - 入数:2個
 - 材質:ABS
- 4969887 164860

●背面パネル(静音DCファン2個付き)



SCP-FAN20
¥34,125(税抜き ¥32,500)

- 背面パネルに静音DCファンが2個付いています。
 - 材質:スチール(粉体静電塗装)
 - 付属品:DC電源ユニット
 - ※本体のサイズによってパネルのサイズが変わるため、ご注文の際は必ず本体サイズを確認してください。
- 4969887 164877

●背面パネル(静音DCファン3個付き)



SCP-FAN30
¥44,625(税抜き ¥42,500)

- 背面パネルに静音DCファンが3個付いています。
 - 材質:スチール(粉体静電塗装)
 - 付属品:DC電源ユニット
 - ※本体のサイズによってパネルのサイズが変わるため、ご注文の際は必ず本体サイズを確認してください。
- 4969887 164884

サーバーラック

CP-SBOX1070 騒音低減ボックス(受注生産) ¥336,000 (税抜き ¥320,000) **納期**
CP-SBOX1010 騒音低減ボックス(受注生産) ¥357,000 (税抜き ¥340,000) **納期**




オフィス設置に最適。サーバーからの騒音カット。

特長・仕様

- オフィス内に鳴り響くサーバーから発する、騒音を低減します。
- 本体内部に吸音材を貼り付けることにより内部から発する音を低減させ、ファンから発する高い音を上部の吸音ボックスにて音のエネルギーを減衰させます。

- 前後に19インチマウントフレームを装備し、マウントフレームを外すことで、タワー型サーバーにも対応します。

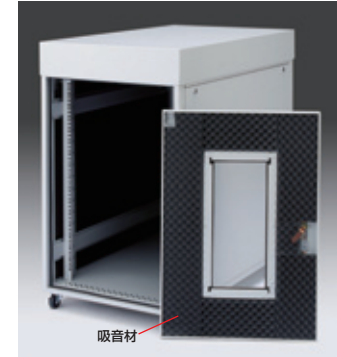


- 本体左側面には温度計センサー用の差込口を装備し、スポンジゴムで挟み込む構造で音漏れを防ぎます。



- 60db程度の騒音を50db程度にする効果があります。
 ※弊社実測値。
 ※設置環境、収納するサーバーによって数値は変わります。

- サイド、バックパネルにはコインロックを採用しています。
- 放熱ファンを2個標準装備しています。オプションにて(CP-FANS)1個追加することができます。
- 前扉窓にはアクリルを採用し、内部の機器の状態を確認することができます。
- 背面部ケーブル口はスポンジゴムでの挟み込み構造になっており、音漏れを防ぎます。

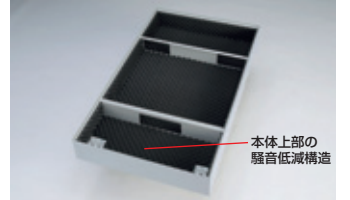

- 密閉性を高めているため、簡易的な防塵ボックスとしての効果もあります。
 ※本製品は内部からの騒音を低減するため、密閉性を高くしています。ご使用の際にはボックス内部の温度が確認できる温度計を設置していただくことをお薦めいたします。また、内部の温度上昇が確認された場合には扉、パネルを外し、内部の温度を下げてくださいますようお願い致します。

騒音レベルの目安

100db	電車のガード下の音
90db	大声の歌声・騒々しい工場
80db	地下鉄の車内(窓を開けたとき)
70db	掃除機・騒々しい事務所
60db	普通の会話・チャイム
50db	静かな事務所
40db	深夜の市内図書館
30db	ささやき声
20db	木の葉の舞れ合う音

出荷形態 組立出荷 ※キャスター、パネル、上部ボックスはお客様取付けです。

材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、内部吸音材/ウレタン

付属品 放熱ファン(2台)、鍵×2個(1種類)




CP-SBOX1070

CP-SBOX1010

CP-SBOX1070
(背面)

CP-SBOX1010
(背面)

ケーブル口はスポンジゴムでの挟み込み構造。

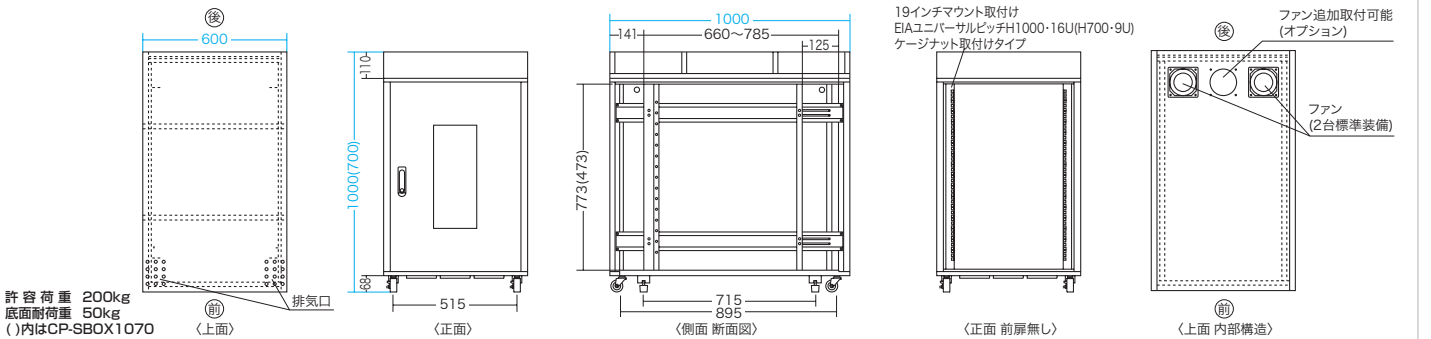


品番	マウント数	寸法図のサイズ mm				梱包サイズ	JAN
		W	D	マウント有効内寸	H		
CP-SBOX1070	9U	600	1000	660~785	700	3個口/635×1035×595mm・42.5kg, 555×995×95mm・19kg, 685×1085×135mm・12kg	4969887 123867
CP-SBOX1010	16U	600	1000	660~785	1000	3個口/635×1035×895mm・44.5kg, 855×995×95mm・21kg, 685×1085×135mm・12kg	4969887 123850

CP-SVT12U
サーバーラック
¥141,750 (税抜き ¥135,000)



SOHOや小規模オフィスに最適なコンパクト19インチラック。

特長・仕様

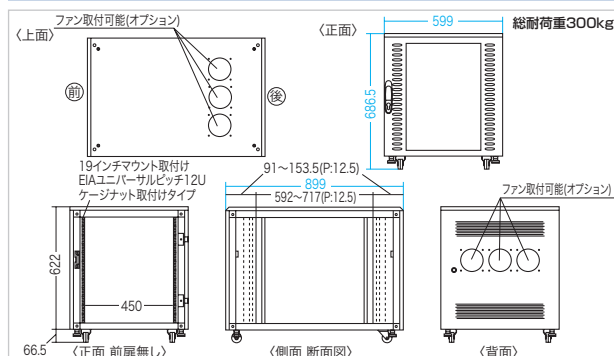

- 前扉・側面・背面に標準で鍵を装備し、セキュリティ性を強化できます。
- 前扉には吸気用スリットがあり、アクリル窓を採用しているため、収納した機器の確認もできます。
- 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで天面部3台、背面部3台)
 ※CP-FANS・CP-SFANS・CP-SVFANシリーズを別途ご購入ください。
 ※底部がフラットではないため、タワー型サーバーなどベディスタルタイプの機器の収納はできません。
- ※本製品にはタッピングネジを使用しているため、組立ての際には電動ドライバーのご使用をおすすめいたします。

サイズ	W600×D900×H686mm・38kg
マウント数	12U
マウント間隔	592~717mm(ピッチ12.5mm)
梱包	3個口/767×739×203mm・19.8kg, 1039×758×115mm・15.5kg, 997×739×103mm・9.6kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(エポキシ粉体塗装)
セット内容	本体フレーム、前扉・後扉(鍵付き)、側面パネル(鍵付き)、19インチマウントフレーム(前後)、キャスター、アジャスター、ケーシング・ネジ(M5・25セット)、鍵×2個(1種類) ※前扉・後扉、側面パネルの鍵は共通です。(1種類)



CP-SVT12U
4969887 123713

簡易サーバーラック

RAC-SV18U 特注可能

簡易サーバーラック

¥53,550 (税抜き ¥51,000)



サーバー管理に便利で、
SOHOや教室などに最適な簡易19インチマウント付きタイプ。

特長・仕様

- 前後に19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ)を装備し、豊富なオプションを加えることで、サーバー設置の環境を最適にします。
 - 大型キャスター(φ75mm)を装備しています。
- | | |
|-------|------------------------------|
| サイズ | W593×D815×H1618mm・27kg |
| 梱包 | 1個口/
1650×900×100mm・33kg |
| 出荷形態 | ノックダウン組立式 |
| 材質 | 天板・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装) |
| マウント数 | 28U |
| 付属品 | 19インチマウント機器取付けケージナット・ネジ(16個) |

※特注にて高さ、奥行きの変更ができます。

●ケージナットに対応しています。


●奥行き775mm、大型サーバーも設置可能です。

広々
奥行き775mm



※中棚・スライド棚・サイドパネルはオプションです。

RAC-SV18U
4969887 124758

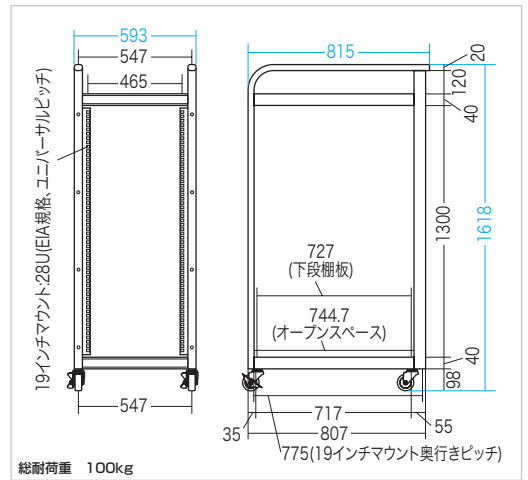

オプション

●中棚




RAC-SV18NT

¥8,085 (税抜き ¥7,700)

- ラックマウントに設置できない機種の設定にご利用ください。
- 固定ベルトに対応しています。
- サイズ:W443×D730×H18mm
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 付属品:取付け用ナットネジ(4個)
- 耐荷重:30kg

4969887 164693

●スライド棚




RAC-SV18ST

¥9,870 (税抜き ¥9,400)

- スライドレール付きでメンテナンス性に優れています。
- サイズ:W427×D500×H20mm
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 付属品:取付け用ナットネジ(4個)
- 耐荷重:15kg

4969887 164709

●スライド棚(マウステーブル付き)



RAC-SV18SM

¥11,340 (税抜き ¥10,800)

- スライドレール付きでメンテナンス性に優れています。
- マウステーブルは左右どちらにも取付け可能です。
- サイズ:棚部/W427×D500×H20mm
- マウステーブル部/W200×D200mm
- 材質:棚部/スチール(メラミン焼付塗装)
- マウステーブル部/樹脂成型品
- 付属品:取付け用ナットネジ(4個)
- 耐荷重:15kg

4969887 164808

●サポートアングル



RAC-SV18AG

¥5,775 (税抜き ¥5,500)

- サーバー・UPS等の重量物の設置の際にご利用ください。
- サイズ:W67×D776×H62mm
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 付属品:取付け用ナットネジ(8個)
- 耐荷重:30kg

4969887 164792

●サイドパネル(2枚)



RAC-SV18SP

¥18,480 (税抜き ¥17,600)

- ラックの側面に取付けるパネルです。
- サイズ:W735×D18×H1341mm
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 入数:2枚

4969887 164747

●ケーブルフック



RAC-SV18CH

¥6,930 (税抜き ¥6,600)

- マウント前・背面でのケーブル処理に最適です。
- サイズ:W482.5×H67mm
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 付属品:取付け用ナットネジ(4個)

4969887 164716

●ボックス



RAC-SV18BOX

¥9,870 (税抜き ¥9,400)

- ケーブルやメンテナンス道具を収納するのに便利なボックスです。
- サイズ:W443×D770×H65mm
- 材質:スチール(メラミン焼付塗装)
- 付属品:取付け用ナットネジ(4個)

4969887 164723

●床固定金具



RAC-SV18QL

¥4,095 (税抜き ¥3,900)

- ラックを床に固定できます。
- 入数:4個
- ※床固定金具と床を固定するボルトナットは付属していません。

4969887 164730

●ケージナット・ネジセット



RAC-NUT

¥5,250 (税抜き ¥5,000)

CP-SVNUT50K

¥9,555 (税抜き ¥9,100)

- 19インチマウント取付けケージナット・ネジ(M5)のセットです。
- 材質:スチール
- 入数:20(50)個
- RAC-NUT 4969887 164754
- CP-SVNUT50K 4969887 168929
- ※()はCP-SVNUT50K

●固定ベルト(2本セット)



RAC-BL1

¥4,305 (税抜き ¥4,100)

- 本体などを棚板に固定できます。
- ベルト長:1.8m
- 入数:2本

4969887 161784

サーバーラック他

DSK-SV1K 19インチマウント付デスク ¥75,915 (税抜 ¥72,300) **特注可能**
DSK-SV2K サーバードesk ¥75,915 (税抜 ¥72,300) **特注可能**

600
メイン天板 850

サーバーなどを効率良く収納でき、デスクとしても使える。



特長・仕様

- (DSK-SV1K)
●前後に19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ11U)を装備しました。(DSK-SV2K)
- メンテナンスが容易に行えるようにキャスター付きスライダー棚を装備しました。(スライダー棚は固定ベルトRAC-BL1に対応しています)
- (DSK-SV1K・SV2K 共通)
●扉は上部へ開き、収納できるため、通路等の邪魔になりません。
●前面扉にはメッシュパネルを採用し通気性をアップさせています。
●用途に合わせて組合せることができます。(組合せセット例参照)
●セキュリティ性を強化できる鍵を、前後パネルに装備しました。
●背面パネルには最大4個までファンを取付けることができます。
※ファンを取付けない場合はバックパネルを取付けます。
●背面パネルにはケーブル配線が行えるケーブル穴付きです。
●天板上にはきれいなケーブル配線処理が行える、ふた付きケーブル口を装備しています。




品番	DSK-SV1K	DSK-SV2K
サイズ	W600×D850×H700mm・37kg	W600×D850×H700mm・35kg
梱包	3個口/930×675×115mm・11.5kg、740×590×160mm・12.5kg、840×545×65mm・10kg	3個口/930×675×115mm・11.5kg、740×590×160mm・12.5kg、845×525×65mm・8kg
出荷形態	ノックダウン組立式	
材質	フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、天板/木製メラミン化粧板	
付属品	19インチマウント機器取付け用ケーシングネジ(16個)、鍵×2個(前後共通1種類)	

DSK-SV1K 4969887 124680 DSK-SV2K 4969887 124697


DSK-SV1K・2K
扉を閉じると外観は同じです。



DSK-SV1K 外観図
総耐荷重 100kg 天板 30kg
有効内寸:W510×D764×H560mm

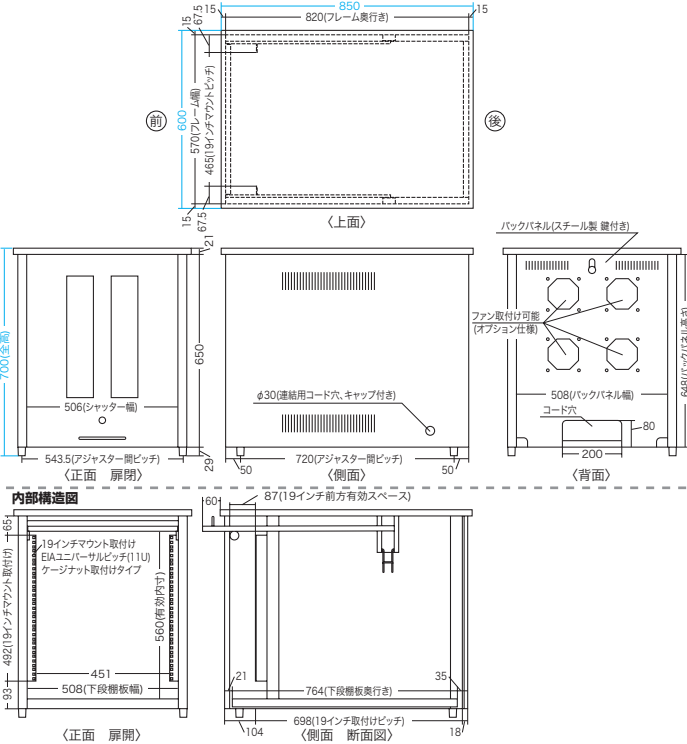

DSK-SV2K 外観図
耐荷重 天板 30kg、スライダー棚 50kg
有効内寸:W510×D764×H560mm

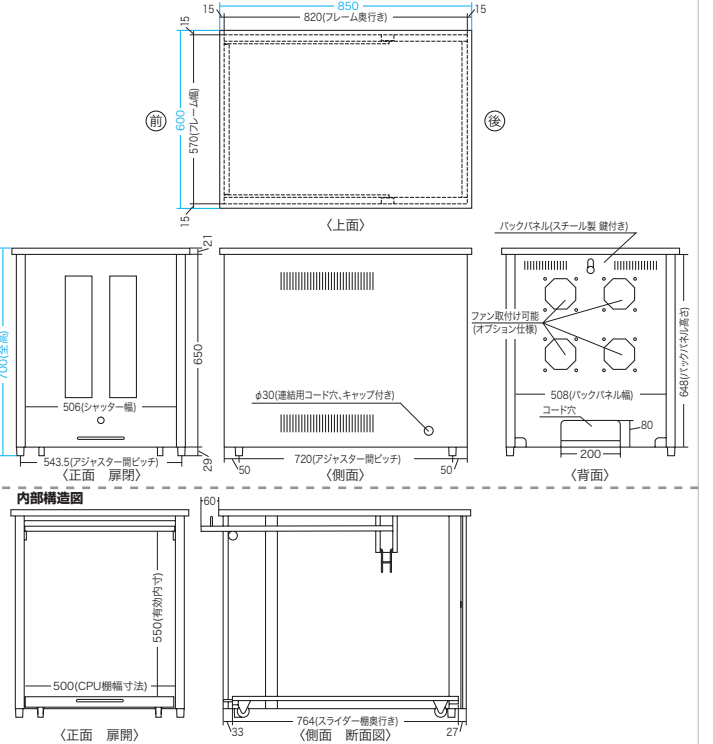

オプション

CP-FANS-T
放熱ファン高速タイプ ¥13,440 (税抜 ¥12,800)
●サーバーラック・ボックス取付け用放熱ファンです。
4969887 169094

CP-SFANS-T
放熱ファン低速(静音)タイプ ¥14,490 (税抜 ¥13,800)
●サーバーラック・ボックス取付け用静音ファンです。
4969887 169100
※詳しくはP.09をご覧ください。(CP-FANS、CP-SFANS参照)



TK-FG120
ファンガード ¥504 (税抜 ¥480)
●ファンの裏面へ取付け可能です。
●ファンに指や異物が触れるのを防ぎます。
4969887 283714

DSK-SV1NT
中棚 ¥8,190 (税抜 ¥7,800)
●DSK-SV1Kの19インチマウントフレームを利用して取付けます。
●ラックマウントに設置できない機器の設置ができます。
●サイズ:W443×D696×H18mm
■梱包:1個口
4969887 165379



DSK-SV3
追加デスク ¥29,400 (税抜 ¥28,000)
※単体ではご使用できません。
■サイズ:W600×D850×H700mm・20kg
■梱包:1個口/860×675×95mm・21kg
■材質:天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
■付属品:取付け固定金具 4969887 164600



DSK-SVKB
鍵付きキーボードスライダ ¥37,275 (税抜 ¥35,500)
●DSK-SV1K、DSK-SV2Kにキーボードスライダーを追加することができます。
※追加した場合は、高さが850mmになります。
●スライダ部の機能有効サイズはW476×D500×H78mm、スライダ量260mmです。
●扉には鍵が標準装備されています。
※単体ではご使用できません。
■サイズ:W570×D820×H150mm・15kg
■梱包:1個口
■材質:スチール(メラミン焼付塗装)
■付属品:鍵(1種類) 4969887 165850



RAC-NUT(20個入り)
¥5,250 (税抜 ¥5,000) 4969887 164754
CP-SVNT50K(50個入り)
¥9,555 (税抜 ¥9,100) 4969887 168929
19インチマウント機器取付け用ケーシングネジ(M5)セット
●追加用マウント機器取付け用ケーシングネジとネジのセットです。



RAC-BL1
固定ベルト(2本セット)
¥4,305 (税抜 ¥4,100)
●ハードを棚板に固定できます。
■ベルト長:1.8m
■入数:2本 4969887 161784




※DSK-SV2Kのみ対応。

組合せセット例

1 ボックスと机を並べる
DSK-SV1KとDSK-SV2Kとの組合せ。



2 ボックスと机を並べる
DSK-SV1K(2K)とDSK-SV3との組合せ。
デスク部(DSK-SV3)の追加は左右どちらでも可能です。

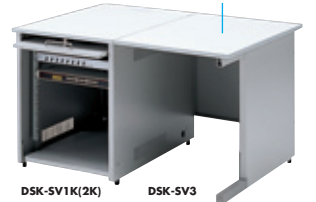

19インチマウントボックス他

CP-016N(D600×H600・10U) **¥45,990**(税抜き ¥43,800) **特注可能**
CP-026N(D700×H700・12U) **¥50,190**(税抜き ¥47,800) **特注可能**
CP-036N(D700×H600・10U) **¥49,245**(税抜き ¥46,900) **特注可能**
19インチマウントボックス




CP-016N



CP-026N



CP-036N

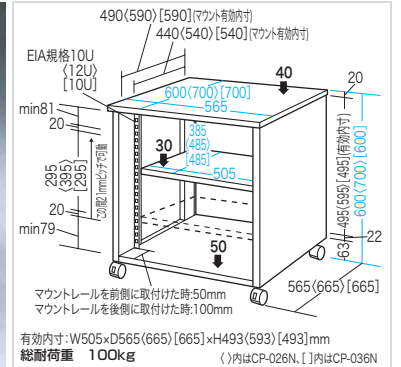

19インチマウント型HUB、TA等の設置用。

特長・仕様

- 19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ)付きです。
- 前方に19インチマウントフレームを装備しています。
- ケーシングに対応しています。
- 机の下への設置(CP-016N-036N)、机の横への設置(CP-026N)に最適です。
- 機器の設置に最適な中棚1枚を標準装備しています。

サイズ	W565×D600(700)(700)×H600(700)(600)mm-20.5(25.5)(23.5)kg
梱包	2個口/640(740)×530(630)×60mm・10(13)(11)kg、670(770)×570×90mm・11.5(13.5)kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	中棚(1枚)、ケーシング・ネジセット(8個)

※()内はCP-026N、([])内はCP-036N

CP-016N
4969887 153116
CP-026N
4969887 153123
CP-036N
4969887 153130



CP-036N

オプション

- CP-016N-1 前扉(CP-016N用)**
¥19,425(税抜き¥18,500) 4969887 165669
- CP-026N-1 前扉(CP-026N用)**
¥20,475(税抜き¥19,500) 4969887 165683
- CP-036N-1 前扉(CP-036N用)**
¥19,425(税抜き¥18,500) 4969887 165867
- 鍵(1種類)付きでセキュリティ性を強化できます。
●放熱用スリット付きです。
- RAC-NUT(20個入り)**
19インチマウント機器取付け用ケーシング・ネジ(M5)セット
¥5,250(税抜き¥5,000) 4969887 164754
- CP-SVNU50K(50個入り)**
19インチマウント機器取付け用ケーシング・ネジ(M5)セット
¥9,555(税抜き¥9,100) 4969887 168929
- 追加用マウント機器取付けケーシングとネジのセットです。
- CP-FANS-T 放熱ファン高速タイプ**
¥13,440(税抜き¥12,800) 4969887 169094
- CP-SFANS-T 放熱ファン低速(静音)タイプ**
¥14,490(税抜き¥13,800) 4969887 169100
- スーパーラック・ボックス取付け用放熱ファンです。
- TK-FG120 ファンガード**
¥504(税抜き¥480) 4969887 283714
- ファンの裏面へ取付け可能です。

- CP-016N-2K バックパネル(CP-016N用)**
¥12,915(税抜き¥12,300) 4969887 124703
- CP-026N-2K バックパネル(CP-026N用)**
¥13,965(税抜き¥13,300) 4969887 124710
- CP-036N-2K バックパネル(CP-036N用)**
¥12,915(税抜き¥12,300) 4969887 124727
- 鍵付きでセキュリティ性を強化できます。
●放熱用ファン(CP-FANS-T-SFANS-T オプション)3台までの取付けに対応しています。

- CP-016N-3 中棚(CP-016N用)**
¥8,085(税抜き¥7,700) 4969887 166369
- CP-026N-3 中棚(CP-026N用)**
¥8,190(税抜き¥7,800) 4969887 166376
- CP-036N-3 中棚(CP-036N用)**
¥8,190(税抜き¥7,800) 4969887 166383
- 21mmピッチで可動します。
- CP-AD2 アジャスター**
¥3,045(税抜き¥2,900) 4969887 166390
- サイズ:φ33×H74mm ■ボルト長:23mm
■アジャスター・ネジ径:M8 ■入数:4個

- CAI-Q11 床固定金具**
¥3,990(税抜き¥3,800) 4969887 163962
- サイズ:W32×D90×H64mm・75g(1個につき) ■入数:4個
- ※アジャスターのネジに固定するのでアジャスターと同時に取付けられません。
※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。
※M12のボルトまで対応しています。



CP-016N-1(前扉)の取付け例。



CP-016N-2K(バックパネル)の取付け例。



CP-FANS-T(ファン)の取付け例。

CP-018N(W800) **¥55,125**(税抜き ¥52,500) **特注可能**
CP-019N(W600) **¥51,975**(税抜き ¥49,500) **特注可能**
CPUボックス




CP-018N



CP-019N



CP-018N-2K

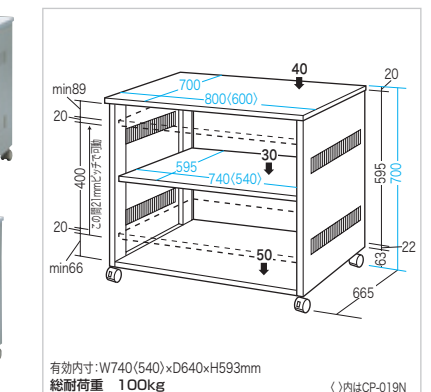

サーバーと周辺機器を同時に収納可能。

特長・仕様

- サーバー、UPS、LANハブなどを収納できます。
- 机の横への設置に最適な高さです。(H700mm)
- オプションでセキュリティ性を強化することができます。

サイズ	W800(600)×D700×H700mm・28(24)kg
梱包	2個口/740×630×60mm・11kg、870(770)×710(610)×90mm・18(14)kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	中棚(1枚)

※()内はCP-019N

CP-018N
4969887 153178
CP-019N
4969887 153185

オプション

- CP-018N-1 前扉(CP-018N用)**
¥29,925(税抜き¥28,500) 4969887 165706
- CP-019N-1 前扉(CP-019N用)**
¥22,890(税抜き¥21,800) 4969887 165720
- 鍵(1種類)付きでセキュリティ性を強化できます。
- CP-FANS-T 放熱ファン高速タイプ**
¥13,440(税抜き¥12,800) 4969887 169094
- CP-SFANS-T 放熱ファン低速(静音)タイプ**
¥14,490(税抜き¥13,800) 4969887 169100
- スーパーラック・ボックス取付け用放熱ファンです。
- TK-FG120 ファンガード**
¥504(税抜き¥480) 4969887 283714

- CP-018N-2K バックパネル(CP-018N用)**
¥13,965(税抜き¥13,300) 4969887 124734
- CP-019N-2K バックパネル(CP-019N用)**
¥13,650(税抜き¥13,000) 4969887 124741
- 鍵付きでセキュリティ性を強化できます。
●放熱用ファン(CP-FANS-T-SFANS-T オプション)の取付けに対応しています。

- CP-018N-3 中棚(CP-018N用)**
¥9,030(税抜き¥8,600) 4969887 165881
- CP-019N-3 中棚(CP-019N用)**
¥8,295(税抜き¥7,900) 4969887 165898
- CP-AD2 アジャスター**
¥3,045(税抜き¥2,900) 4969887 166390
- サイズ:φ33×H74mm ■ボルト長:23mm
■アジャスター・ネジ径:M8 ■入数:4個

- CAI-Q11 床固定金具**
¥3,990(税抜き¥3,800) 4969887 163962
- サイズ:W32×D90×H64mm・75g(1個につき) ■入数:4個
- ※アジャスターのネジに固定するのでアジャスターと同時に取付けられません。
※床固定金具と床を固定するボルト、ナットは付属していません。
※M12のボルトまで対応しています。



CP-018N-1(前扉)の取付け例。



CP-019N-1(前扉)の取付け例。



CP-018N-2K(バックパネル)の取付け例。




CP-018N-2K(バックパネル)・CP-FANS-T(ファン)の取付け例。

ハブボックス他

CP-HBOX2U

HUBボックス(2U)

¥54,600 (税抜き ¥52,000)

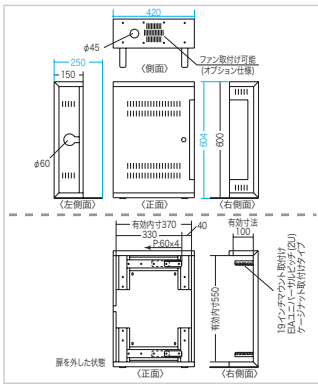

小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス。

特長・仕様

- LAN用機器収納ボックスです。
- 設置方法として、床面・壁面に可能です。
- 背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。
- 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。
- セキュリティ強化のための鍵付きです。
- 内部の様子が扉を開けたままでもわかるアクリル窓を採用しています。
- 上下をさかさまにして扉が開く向きを変更することができます。
- マウントフレームは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効寸は330mmです)
- 放熱用ファン(CP-FANS-T)がオプションにて取付け可能です。
- EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケースナット対応)を採用しています。



サイズ	W420×D150×H600mm・9.0kg
ユニット数	2U
梱包	1個口/720×470×200mm・10.5kg
出荷形態	組立出荷
材質	キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル
付属品	ケースナット・ネジセット(8セット)、鍵×2個(1種類)、ケーブルスト랩(2本) ※本体を壁面へ取付けるネジは付属されていません。壁面の材質、剛性に合わせてM5のネジを6本をご用意ください。

オプション

- CP-FANS-T 放熱ファン高速タイプ ¥13,440 (税抜き ¥12,800) 4969887 169094
- CP-SFANS-T 放熱ファン低速(静音)タイプ ¥14,490 (税抜き ¥13,800) 4969887 169100

CP-HBOX2U
4969887 123201

CP-KBOX1 NEW! 特注可能

NAS, HDD, ネットワーク機器収納ボックス

¥45,150 (税抜き ¥43,000)




ハブやルータを縦置きに設置。スペースを有効活用。

特長・仕様

- デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
- 扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。
- NAS, HDD, ルーター, LANハブなどの小型機器の収納に最適です。
- 扉板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。
- 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。
- 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。
- 扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。

サイズ	W300×D420×H508mm・12.4kg
梱包	1個口/420×550×550mm・14.5kg
出荷形態	組立出荷
材質	スチール/メラミン焼付塗装
付属品	扉板3枚、鍵×2個(1種類)、アジャスター

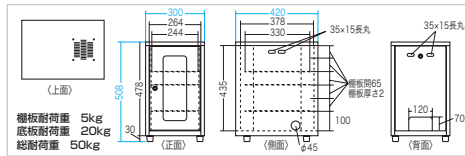

オプション

- CP-FANS-T 放熱ファン高速タイプ ¥13,440 (税抜き ¥12,800) 4969887 169094
- CP-SFANS-T 放熱ファン低速(静音)タイプ ¥14,490 (税抜き ¥13,800) 4969887 169100

CP-KBOX1
4969887 124932

SCP-H2U

HUBボックス(2U)

¥65,625 (税抜き ¥62,500)



小規模LAN用機器収納用19インチマウントボックス。

特長・仕様

- LAN用機器収納ボックスです。
- 設置方法として、床面・壁面に可能です。
- 床面設置の際の転倒防止用パネル付きです。
- 電源用タップ(3P・4個口)が標準装備になっており、マグネット付きなので空きスペースに設置できます。
- 放熱用ファン(CP-FANS)がオプションにて取付け可能です。(配線口のアクリルのプレートをはずして取付けます)
- 本体左右、底部には配線口付き。使用しない場合はアクリル製のプレートでふさぐようになります。
- EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチを採用しています。
- ※ご使用の際は設置方向を間違えないようご注意ください。(本体を横向き、逆向きに設置しますと、カバーが外れる恐れがあります)

サイズ	W600×D150×H440mm・9.2kg
ユニット数	2U
梱包	1個口/W620×D250×H470mm・10.4kg
出荷形態	組立出荷
材質	キャビネット/スチール(粉体静電塗装)
付属品	電源タップ(3P・4個口)、19インチマウント機器取付用ネジ(8本) ※本体を壁面へ取付けるネジは付属されていません。壁面の材質、剛性に合わせてM5のネジを6本をご用意ください。

SCP-H2U
4969887 123119

CP-027K(6U) ¥57,225 (税抜き ¥54,500) 特注可能

CP-028K(4U) ¥55,125 (税抜き ¥52,500) 特注可能

省スペース19インチボックス



機器を縦に設置することで、鍵付き平面ハンドルをベースを有効活用できます。採用しています。バックパネルがセキュリティ強化に最適な鍵付き仕様です。扉は簡単に取外し可能


ハブやルータを省スペースに設置。

特長・仕様

- デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
- 扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。
- 19インチマウントはEIA規格のユニバーサルピッチです。(マウントフレームは前側のみ)
- マウントフレームは縦向きに左右どちら向きにも設定できます。
- マウントフレームを外してCPU等の収納ボックスとしての利用もできます。
- オプションにより、放熱ファンを追加できます。(バックパネルへ取付けることができます)
- 鍵付き平面ハンドルを採用しています。



CP-027K
ハブやルータを縦置きに設置。

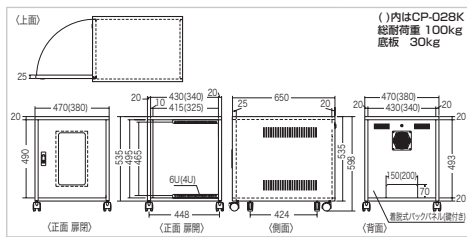

サイズ	W470(380)×D650×H598mm・21kg
ユニット数	6(4)U
梱包	1個/710×530(440)×600mm・23.5kg
出荷形態	組立出荷
材質	キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	19インチマウント機器取付用ネジ(8個)、鍵×2個(1種類、前後共通)、アジャスター ※()内はCP-028K

オプション


- CP-FANS-T 放熱ファン高速タイプ ¥13,440 (税抜き ¥12,800) 4969887 169094
- CP-SFANS-T 放熱ファン低速(静音)タイプ ¥14,490 (税抜き ¥13,800) 4969887 169100

CP-027K 4969887 124666 CP-028K 4969887 124673

CP-TH2U(2U) ¥36,540 (税抜き ¥34,800) NEW!

CP-TH4U(4U) ¥39,690 (税抜き ¥37,800) NEW!

縦収納19インチマウントハブボックス

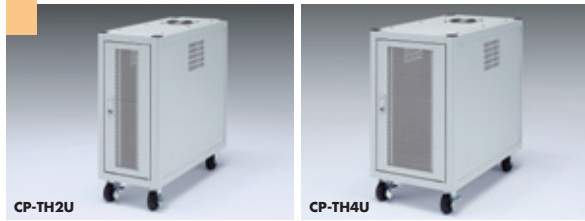

機器を縦に設置することで、前方に19インチマウントフレームを装備しています。床面へ配線するためのベースを有効活用できます。扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。ケーブル口があります。


ハブやルータを縦置きに設置して、スペースを有効活用。

特長・仕様

- デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。
- 扉にはメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。
- 前方に19インチマウントフレームを装備し、EIA規格(ユニバーサルピッチ)に準拠しています。
- 前後共に扉式になっています。
- 背面扉にはセキュリティワイヤー用の穴があります。
- マウントフレームを外すことによりCPUボックスとして使用することができます。
- オプションにより放熱ファンを取付けることができます。
- 鍵付きの平面ハンドルを採用しています。



CP-TH4U
CPUボックスとしての使用例。

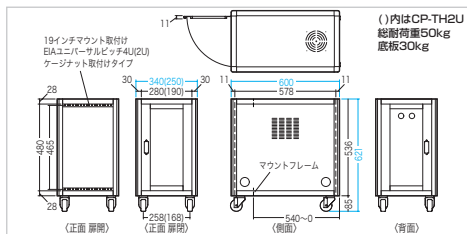

サイズ	W250(340)×D600×H621mm・14.7(16.4)kg
ユニット数	2(4)U
梱包	1個/320(410)×655×690mm・16.5(18.2)kg
出荷形態	組立出荷
材質	キャビネット/スチール(エポキシ粉体塗装)
付属品	ケースナット・ネジセット(10(18)セット) 鍵×2個(1種類)

オプション

- CP-FANS 放熱ファン高速タイプ ¥13,440 (税抜き ¥12,800) 4969887 169070
- CP-SFANS 放熱ファン低速(静音)タイプ ¥14,490 (税抜き ¥13,800) 4969887 169087

CP-TH2U 4969887 124918 CP-TH4U 4969887 124925

サーバーラック

RAC-SV11 サーバーラック(W600) **¥74,025** (税抜き ¥70,500) **特注可能**
RAC-SV12 サーバーラック(W900) **¥81,795** (税抜き ¥77,900) **特注可能**
RAC-SV13 サーバーラック(W1200) **¥89,670** (税抜き ¥85,400) **特注可能**

600 900 1200
 メイン天板 610 メイン天板 610 メイン天板 610
RAC-SV11 **RAC-SV12** **RAC-SV13**




棚板が30mmピッチで可変可能。

特長・仕様
 ●全ての棚が30mmピッチで可変でき、固定ベルト取り付け穴がついています。
 ●最下段棚は独立CPU棚を採用しています。

サイズ	W600(900)(1200)×D700×H1520.5mm・42(51)(57)kg
梱包	3個口/ 700(1000)(1300)×675×65mm・12(16.5)(21)kg、 700(1000)(1300)×560×95mm・18(22)(26)kg、 1600×700×45mm・15(15.5)(15.5)kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	固定ベルト(4(6)(8)本)、コード受け

※()内はRAC-SV12、()内はRAC-SV13

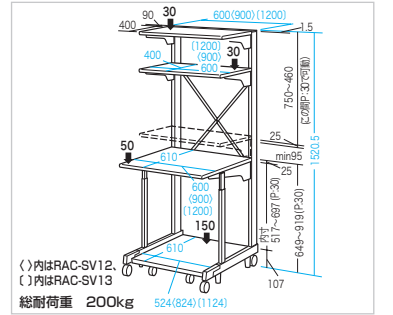

()内はRAC-SV12、()内はRAC-SV13

総耐荷重 200kg 524(824)(1124)



RAC-SV11 **推奨品**
4969887 121962




RAC-SV12
4969887 121979



RAC-SV13
4969887 121986


RAC-SV11~13共通オプション



RAC-KB50 キーボード受け
 ¥13,125(税抜き ¥12,500)
 ※RAC-SV12-RAC-SV13のみ
 ●キーボードを載せたまま収納できます。RAC-SV13には2個取り付けられます。
 ■サイズ:W512×D220mm
 4969887 161777




●追加可動棚です。
RAC-N56 中棚(SV11用)
 ¥9,450(税抜き ¥9,000)
 ■サイズ:W600×D400mm 4969887 161791
RAC-N59 中棚(SV12用)
 ¥10,290(税抜き ¥9,800)
 ■サイズ:W900×D400mm 4969887 161807
RAC-N512 中棚(SV13用)
 ¥11,550(税抜き ¥11,000)
 ■サイズ:W1200×D400mm 4969887 161814

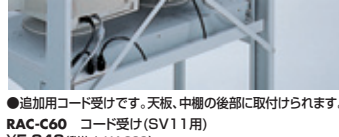

●追加コード受けです。天板、中棚の後面に取付けられます。
RAC-C60 コード受け(SV11用)
 ¥5,040(税抜き ¥4,800)
 ■サイズ:W550×D90mm 4969887 161821
RAC-C90 コード受け(SV12用)
 ¥5,670(税抜き ¥5,400)
 ■サイズ:W850×D90mm 4969887 161838
RAC-C120 コード受け(SV13用)
 ¥6,090(税抜き ¥5,800)
 ■サイズ:W1150×D90mm 4969887 161845




RAC-QL1 床固定金具(4個)
 ¥4,305(税抜き ¥4,100)
 ●ラックを床固定することができます。
 ※アジャスターのネジに固定するためアジャスターを外してください。
 ※床固定金具と床を固定するボルト・ナットは付属していません。
 4969887 163061

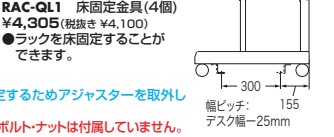

RAC-BL1 固定ベルト(2本セット)
 ¥4,305(税抜き ¥4,100)
 ●追加用、ハードを棚板に固定できます。
 ■ベルト長:1.8m
 ※RAC-SV11には4本、RAC-SV12には6本、RAC-SV13には8本標準で付属。
 4969887 161784

RAC-SV4K **特注可能**
19インチマウントラック
¥53,760 (税抜き ¥51,200)

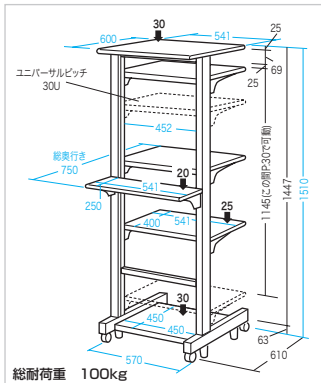

総耐荷重 100kg

30mmピッチで可変可能な棚板により設置機器を選ばない19インチマウント付き。

特長・仕様

- キーボードテーブル及び棚板は30mmピッチで可変できるラックです。
- 支柱部分には19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ)を装備しています。
- ケーシングに対応しています。
- 19インチマウント対応のHUB、ルーター、UPS等を設置できます。
- キーボードテーブルを可変させれば立ち作業での入力も可能です。



バックスタイル

サイズ	W570×D750×H1510mm・47kg
梱包	2個口/1500×670×100mm・17.5kg、 700×590×145mm・22kg
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(メラミン焼付塗装)
ユニット数	30U

※特注で19インチマウントをJIS規格にすることもできます。

※19インチ機器を取付けるためのケーシング・ネジは付属していません。

オプション

19インチマウント機器取付け用ケーシング・ネジ(M5)セット


RAC-NUT(20個入り)
 ¥5,250(税抜き ¥5,000) 4969887 164754

CP-SVNU50K(50個入り)
 ¥9,555(税抜き ¥9,100) 4969887 168929

●追加用マウント機器取付け用ケーシングとネジのセットです。

RAC-SV4K
4969887 123904

RAC-SV19 **NEW!**
19インチマウントオープンラック
¥75,390 (税抜き ¥71,800)

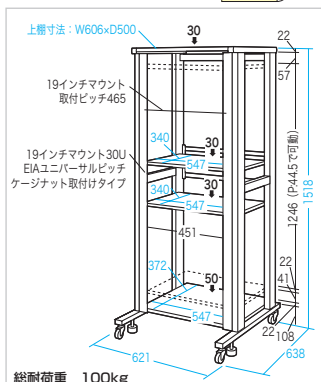


総耐荷重 100kg

取付け位置を選ばない19インチマウント付きラック。

特長・仕様

- 19インチマウント(EIA規格、ユニバーサルピッチ)を装備しています。HUB、ルーター等が設置可能です。(棚板は1U単位で可変します)
- 固定ベルト(オプション)取付け可能で、全ての棚にハード固定ベルトの取り付け穴を付属しています。
- ケーブル処理機能があり、サイドフレームは配線ダクト付きです。
- 左右を連結させて設置することができます。

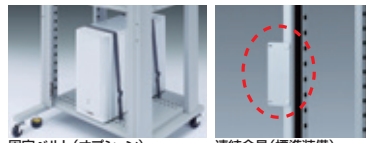

固定ベルト(オプション)

連結金具(標準装備)

サイズ	W621×D638×H1518mm
梱包	2個口
出荷形態	ノックダウン組立式
材質	スチール(メラミン焼付塗装)
付属品	アジャスター(2個)、床固定金具(4個)、連結金具、可動棚板(2枚)

※19インチ機器を取付けるためのケーシング・ネジは付属していません。

オプション

RAC-SV19NT **NEW!**

追加棚板 ¥8,610(¥8,200)

●RAC-SV19用追加中棚です。

■サイズ:W547×D340×H22mm 4969887 169919

RAC-SV19KB **NEW!**

キーボード棚 ¥9,240(¥8,800)

●キーボードを使用する際に便利です。

■サイズ:W600×D250×H22mm 4969887 169926

RAC-BL1 固定ベルト(2本セット) (共通) **¥4,305**(¥4,100)

●サーバーやUPSなどの耐震固定用に最適なベルトです。

■ベルト長 1.8m 4969887 161784

CP-SVNU20K ケーシング・ネジセット(20セット)
 ¥4,935(¥4,700)

●19インチマウント機器取付け用ケーシング・ネジのセットです。

■材質:スチール ■ネジサイズ:M5 4969887 168912

RAC-SV19
4969887 125021